

autovictor

 *Keep on moving to the future.*

SOLLEVATORI TELESCOPICI

MANITOU MT 1840 HA



Scheda tecnica :

MT 1840 HA




 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Capacità		Metri
Portata massima		4000 kg
Altezza massima di sollevamento		17.55 m
Sbraccio massimo		13.08 m
Forza di strappo con benna		8390 daN
Peso e dimensioni		
Lunghezza al portaforche	l11	6.15 m
Lunghezza al piano forche	l2	6.27 m
Larghezza	b1	2.36 m
Altezza	h17	2.45 m
Interasse	y	3.07 m
Altezza libera dal suolo	m4	0.37 m
Larghezza cabina	b4	0.89 m
Angolo di inclinazione verso l'alto	a4	12 °
Angolo di inclinazione in avanti	a5	114 °
Raggio di sterzata (esterno ruote)	Wa1	3.94 m
Peso a vuoto (con forche)		12680 kg
Peso		12680 kg
Tipo di ruote		Gomme pneumatiche
Modelli di pneumatici		Alliance 400/80 - 24 - 162A8
Lunghezza forche / Larghezza forche / Sezione forche	l / e / s	1200 mm x 125 mm x 50 mm
Performance		
Sollevamento		14 s
Abbassamento		14 s
Uscita sfilo		19 s
Rientro sfilo		15 s
Scavo		5 s
Inclinazione verso il basso		5 s
Motore		
Marca motore		Deutz
Norma motore		Stage V
Modello motore		TCD 3.6
Numero di cilindri / Cilindrata		4 - 3621 cm ³
Potenza motore (CV/kW)		100 cv / 75 kW
Coppia massima / Regime motore		410 Nm @ 1600 rpm
Forza di trazione		7350 daN
Trasmissione		
Tipo di trasmissione		Idrostatico
Numero di marce (avanti / indietro)		3 / 3
Velocità massima di spostamento		24.90 km/h
Velocità di trasferimento massima (la velocità può variare in funzione della normativa del paese)		24.90 km/h
Freno stazionamento		Freno di stazionamento negativo automatico
Freno di servizio		Freni multidisco a bagno d'olio su assale anteriore e posteriore
Idraulico		
Tipo di pompa		Pompa ad ingranaggi
Portata idraulica / Pressione idraulica		167 l/min-250 bar
Capacità del serbatoio		
Olio motore		10 l
Olio idraulico		135 l
Liquido additivo diesel DEF (tipo AdBlue®)		22.60 l
Carburante		140 l
Rumore e vibrazione		
Rumorosità al posto di guida (LpA)		79 dB
Rumorosità nell'ambiente (LWA)		106 dB
Vibrazione sul gruppo complesso mani/braccia		< 2.50 m/s ²
Varie		
Ruote direttrici (anteriori / posteriori)		2 / 2
Ruote motrici (anteriori / posteriori)		2 / 2
Certificazione della cabina		Cabina ROPS - FOPS Livello 2
Comandi		JSM
Informazioni specifiche		Data indicated with basket basket, except max. capacity, lifting height and offset.


Data indicated with basket basket, except max. capacity, lifting height and offset.

MT 1840 HA - Disegno quotato

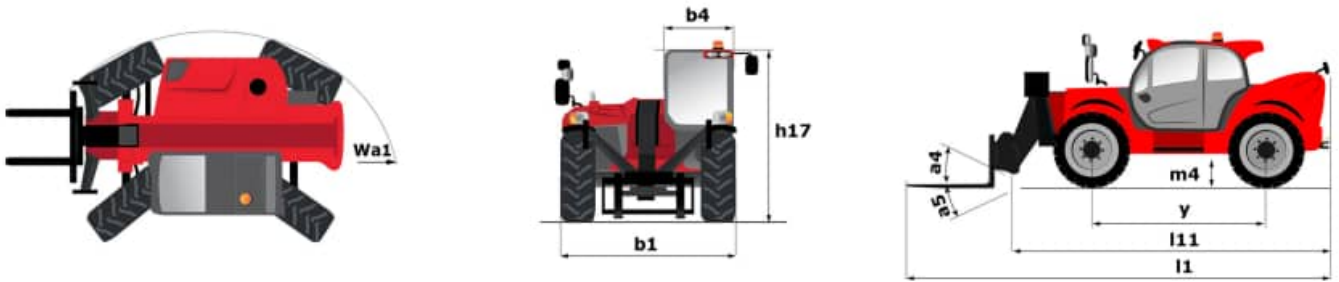


MT 1840 HA - Diagramma di carico


Macchina su pneumatici con forche - con correttore di livello

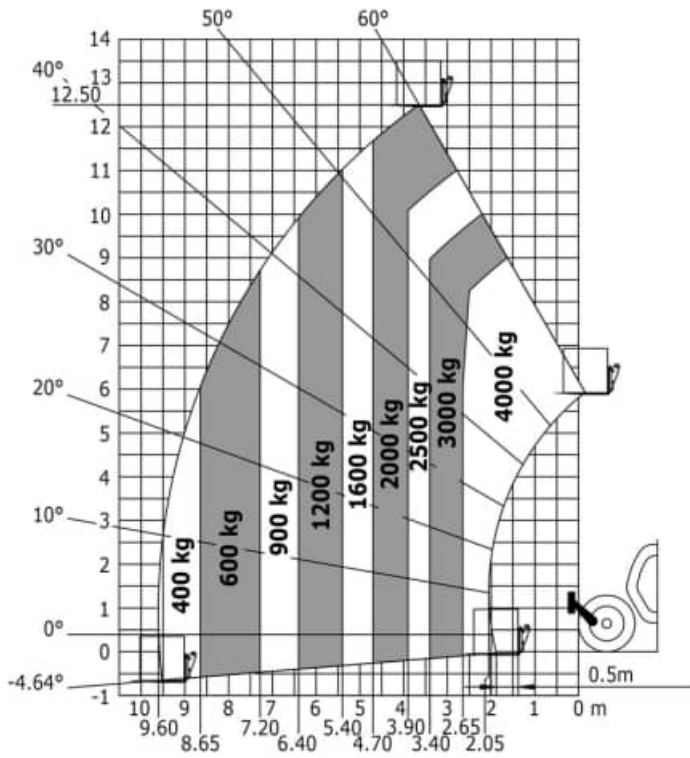

Rotazione su stabilizzatori con forche

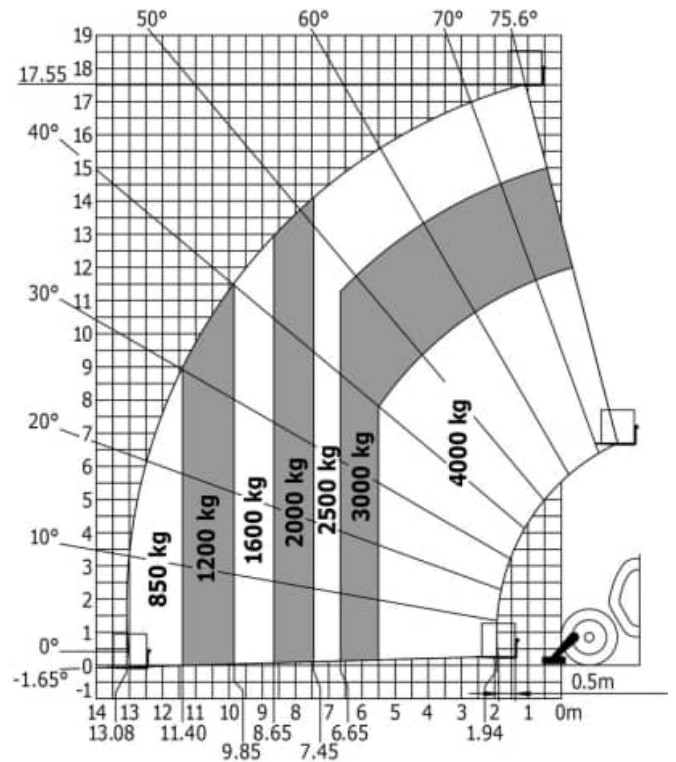

Macchina su stabilizzatori con cestello portapersona

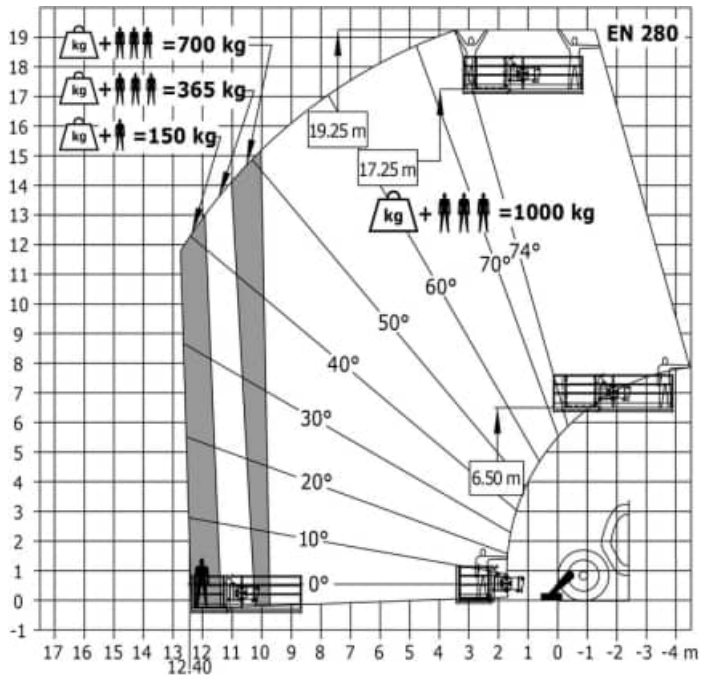

autovictor

 *Keep on moving to the future.*

MANITOU MT 1840 HA



AUTOVICTOR s.r.l.

Via Galvani 11/13

28060 San Pietro Mosezzo - Novara

Tel. +39 0321 35000

info@autovictor.it

www.autovictor.it