

autovictor

 *Keep on moving to the future.*

PIATTAFORME DI LAVORO

HAULOTTE HA32 PX





Incredibile capacità su tutti i tipi di terreni

- 4 ruote motrici e direttrici
- Assale oscillante
- Blocco differenziale delle ruote
- Altezza da terra 38 cm
- Comandi proporzionali e simultanei

Ottima produttività

- Il più corto raggio esterno di sterzata del mercato
- Sbraccio laterale massimo a 21,30 m
- Area di lavoro senza limitazioni








HA32 PX

PIATTAFORMA AEREA SEMOVENTE ARTICOLATA

DATI TECNICI

HA32 PX

Altezza lavoro	31.8 m
Altezza piano calpestio	29.8 m
Sbraccio laterale massimo	21.3 m
Punto d'articolazione	11.35 m
Portata massima cesta	250 kg
F x G Dimensione cesta	2.44 x 0.8 m
A Lunghezza	11.16 m
H Lunghezza in posizione di trasporto	8.9 m
B Larghezza	2.5 m
Larghezza (assali spiegati)	3.33 m
C Altezza a riposo	2.7 m
Altezza in posizione di trasporto	3.3 m
Escursione Jib	140° (+70/-70)
Rotazione cesta	174° (+87/-87)
Rotazione torretta	360°
Sbalzo anteriore	0.5 m
D Interasse	3.5 m
E Altezza da terra	38 cm
Inclinazione	5°
Velocità di traslazione	0.5 - 5 km/h
Pendenza massima	45 %
Raggio angolo est.di sterzata	5.1 m
Pneumatici ripieni in lattice	445/65-22.5
Motore	55.5 kW - 75.4 hp (Europe) / 62.4 kW - 84.9 hp (outside Europe)
Peso totale	20100 kg

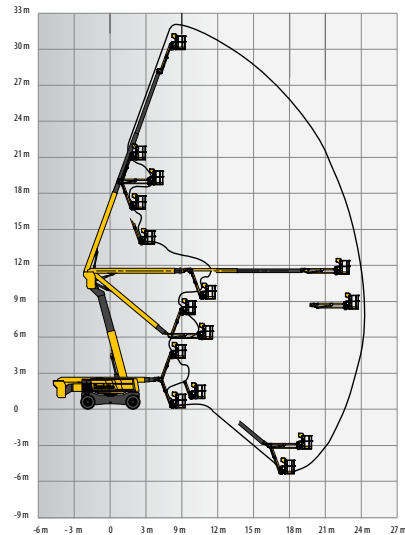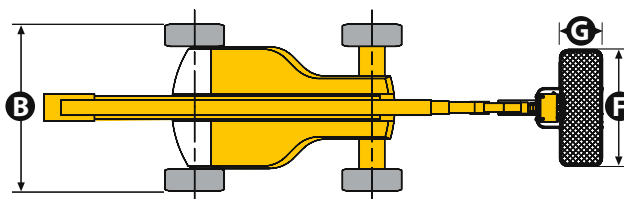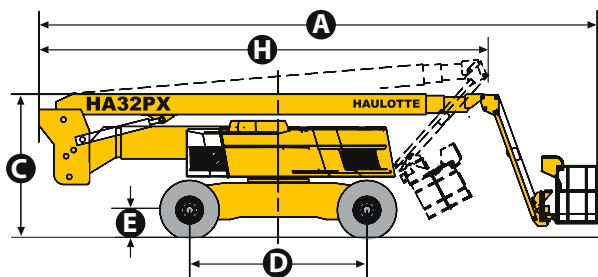

ALLESTIMENTO STANDARD

- 4 ruote motrici e diretrici
- Assale anteriore oscillante per una migliore stabilità su terreni accidentati
- 2 assi estensibili
- Bloccaggio del differenziale per una migliore trazione
- Comandi proporzionali che migliorano il comfort di utilizzo
- 4 movimenti simultanei per la massima produttività
- 250 Kg (2 persone) in cesta senza limitazioni dell'area di lavoro
- Cesta larga con barra scorrevole
- Presa elettrica in cesta 220V
- Pulizia facilitata grazie alla vasca motore girevole
- Resiste a venti fino a 60 km/h
- Indicatore sonoro e luminoso d'inclinazione e sovraccarico
- Sistema elettrico di discesa d'emergenza comandabile della cesta
- Batteria d'avviamento 12V
- Anelli per sollevamento e traino
- Conta ore
- Indicatore luminoso di livello basso di carburante (in cesta)
- Preriscaldamento motore con spia luminosa

OPZIONI E ACCESSORI

- Raffreddamento olio idraulico
- Serbatoio e circuito idraulico riempito con olio Paesi caldi
- Olio biodegradabile
- Kit anti-imballaggio
- Kit Paesi freddi
- Generatore 3.3kW
- Copricomandi fisso in plexiglass
- stacca-batteria
- pre-filtro carburante
- pre-filtro aria
- Avvisatore acustico di traslazione
- faro di lavoro in cesta 55W
- Segnalatore luminoso 15W
- Girofaro
- Tappo serbatoio gasolio con chiusura a chiave

2421604430 - Documento non contrattuale - Or riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche tecniche di questo documento senza alcun preavviso - 04/2013



autovictor

 *Keep on moving to the future.*

HAULOTTE HA32 PX



AUTOVICTOR s.r.l.

Via Galvani 11/13

28060 San Pietro Mosezzo - Novara

Tel. +39 0321 35000

info@autovictor.it

www.autovictor.it