

autovictor



Keep on moving to the future.

DATASHEET GROVE GMK 5200-1

GMK5200-1

Product Guide



 200 t

 64 m

 11 - 34 m

 101 m

GROVE GMK5200-1

Best capacities in class with 64 m main boom.

Stärkster Kran seiner Klasse mit 64 m Hauptausleger.

Meilleures performances de sa catégorie avec flèche principale de 64 m.

Las mejores capacidades de su clase con la pluma principal de 64 m.

Le migliori capacità di carico della sua classe grazie al braccio principale da 64 m.

Лучшая грузоподъемность в своем классе, длина главной стрелы 64 м.

Features

- VIAB turbo clutch enables wear-free starting and breaking.


Verschleißfreies Anfahren und Bremsen mit VIAB Turbokupplung.

Embrayage turbo VIAB assurant des démarrages et freinages sans usure.

Embrague hidrodinámico VIAB turbo que permite arranque y retención sin fricción.

La frizione VIAB Turbo consente partenza e frenatura esenti da usura.

Пуск и остановка без износа, благодаря турбомуфте VIAB.



- Logistic benefits due to interchangeable counterweight slabs and self-rigging auxiliary hoist.

Einfache Logistik durch austauschbare Gegengewichte und selbstrüstendes Hilfshubwerk.

Avantages du point de vue logistique grâce aux blocs de contrepoids interchangeables et au treuil auxiliaire autobloquant à montage autonome.

Ventajosa logística gracias a la intercambiabilidad de los contrapesos y el auto-montaje del cabrestante auxiliar.

Vantaggi logistici grazie al contrappeso in lastre intercambiabili e all'argano ausiliario con auto-allestimento.

Преимущества для логистики, благодаря взаимозаменяемости противовесов и самоустанавливающейся вспомогательной лебедке.



- 18 m Swingaway with boom inserts and integrated heavy duty jib. Maximum 34 m length.

18 m Doppelklappspitze mit Auslegerverlängerungen und integrierter Schwerlastspitze. Gesamtlänge maximal 34 m.

Dispositif escamotable de 18 m avec rallonges de flèche et fléchette à grande capacité intégrée. Longueur maximale 34 m.

Plumín articulado de 18 m con insertos de pluma y brazo de trabajos pesados integrado. Longitud máxima de 34 m.

Prolunga tralicciata da 18 m con inserti braccio e jib per servizio pesante integrato. Lunghezza massima 34 m.

Удлинение 18 м с удлинителями стрелы и встроенным гуськом для тяжелых режимов работы. Максимальная длина 34 м.



Jobsite benefits

➤ Lower operating costs due to 30 % less diesel consumption on the driveline.


Niedrigere Betriebskosten durch einen um 30 % verringerten Dieselerbrauch im Antriebsstrang.

Coûts d'exploitation réduits grâce à un gain de 30 % de consommation de diesel sur la transmission.

Bajo coste de operación gracias a la reducción de un 30 % en el consumo de combustible del grupo propulsor.

Minori costi operativi grazie al 30 % in meno di consumo di diesel sulla trasmissione.

Более низкие эксплуатационные расходы, благодаря снижению на 30 % расхода дизельного топлива на линии трансмиссии.



➤ Logistical benefits due to common parts with GMK5180-1, GMK5250L and GMK6300L.

Vereinfachte Logistik durch Gleichteile mit GMK5180-1, GMK5250L und GMK6300L.

Atouts logistiques grâce aux pièces communes pour les modèles GMK5180-1, GMK5250L et GMK6300L.

Ventajas logísticas debido a las piezas comunes con GMK5180-1, GMK5250L y GMK6300L.

Vantaggi logistici grazie alle parti comuni con GMK5180-1, GMK5250L e GMK6300L.

Преимущества для логистики, благодаря общим деталям с GMK5180-1, GMK5250L и GMK6300L.



Manitowoc Crane Care™

The assurance of the world's most advanced crane service and support to get you back to work fast.

Manitowoc Crane Care vereint alle Serviceleistungen von Manitowoc im Produktsupport vor und nach dem Kauf: Ersatzteile, Service, technische Dokumentation, technischer Support und Schulung, alles aus einer Hand.

L'assurance de temps morts réduits grâce à la meilleure qualité de service et d'assistance pour grues au monde.

La seguridad de contar con el más avanzado servicio técnico y soporte de grúa para ayudarle a volver rápido al trabajo.

La garanzia dell'assistenza e della manutenzione per gru più avanzate del mondo per riprendere velocemente il lavoro.

Гарантия лучшего в мире обслуживания кранового оборудования и техподдержки, для максимально быстрого восстановления работоспособности.

Manitowoc Finance™

Financial tools that help you capitalize on opportunity with solutions that fit your needs.

Individuelle Finanzierungslösungen, mit unseren Kooperationspartnern entwickelt, um Ihre bereits bestehenden Finanzierungsstrukturen zu ergänzen.

Des outils financiers qui vous aident à investir à bon escient grâce à des solutions adaptées à vos besoins.

Herramientas financieras que le ayudan a sacar provecho de las oportunidades, con soluciones que se ajustan a sus necesidades.


Strumenti finanziari che consentono di capitalizzare le opportunità con soluzioni che si adattano alle vostre esigenze.

Финансовые инструменты, позволяющие вам развивать бизнес, опираясь на решения, отвечающие вашим потребностям.

Contents • Inhalt • Contenu Contenido • Contenuto • Содержание

Dimensions • Abmessungen • Encombrement • Dimensiones • Dimensioni • Размеры	5
Data • Daten • Caractéristiques • Datos • Dati • Данные	6
Dimensions • Abmessungen • Encombrement • Dimensiones • Dimensioni • Размеры	7
Counterweight • Gegengewicht • Contrepoids • Contrapesos • Contrappesi • Противовес	7
Auxiliary hoist • Hilfshubwerk • Treui auxiliaire • Cabrestante auxiliar • Argano secondario	
Лебедка вспомогательного подъема	8
Hose reel • Schlauchtrommel • Enrouleur • Bobina de manguera • Avvolgitubo • Барабан лебедки	8
Jib combinations • Spitzenkombinationen • Combinaisons de fléchettes • Combinaciones de Plumín	
Combinazioni del jib • Комбинации гуськов	9
Load charts • Traglasten • Capacités de levage • Capacidades • Tabelle di portata • Таблицы грузоподъемности	10
Working range • Arbeitsbereiche • Diagramme de levage • Gama de trabajo	
Area di lavoro • Грузовысотные характеристики	10
Telescopic boom • Teleskopausleger • Flèche principale • Pluma telescópica	
Braccio telescopico • Телескопическая стрела	11
Working range • Arbeitsbereiche • Diagramme de levage • Gama de trabajo	
Area di lavoro • Грузовысотные характеристики	21
Swingaway (hydraulic luffing) • Klappspitze (hydraulisch wippbar) • Extension treillis (deport hydraulique)	
Plumín (angulable hidráulicamente) • Falcone (brandeggio idraulico) • Складной удлинитель стрелы (гидравлическое изменение вылета)	22
Working range • Arbeitsbereiche • Diagramme de levage • Gama de trabajo	
Area di lavoro • Грузовысотные характеристики	29
Swingaway with jib extension (hydraulic luffing) • Klappspitze mit Spitzenverlängerung (hydraulisch wippbar)	
Dispositif escamotable avec fléchette (relevage hydraulique) • Plumín articulado con extensión de pluma (angulable hidráulicamente) • Prolunga tralicciata con estensione jib (brandeggio idraulico)	
Удлинитель гуська (с гидравлическим изменением вылета)	31
Swingaway with boom extension (hydraulic luffing) • Klappspitze mit Auslegerverlängerung (hydraulisch wippbar)	
Dispositif escamotable avec rallonge de flèche (relevage hydraulique) • Plumín articulado con extensión de pluma (abatimiento hidráulico) • Prolunga tralicciata con estensione braccio (brandeggio idraulico)	
Удлинитель стрелы (с гидравлическим изменением вылета)	32
Swingaway with boom extension and jib extension (hydraulic luffing)	
Klappspitze mit Auslegerverlängerung und Spitzenverlängerung (hydraulisch wippbar)	
Dispositif escamotable avec rallonge de flèche et fléchette (relevage hydraulique)	
Plumín articulado con extensión de pluma y extensión de plumín (angulable hidráulicamente)	
Prolunga tralicciata con estensione braccio e estensione jib (brandeggio idraulico)	
Удлинитель стрелы и гуська (с гидравлическим изменением вылета)	33
Specification	37
Technische Daten	38
Caractéristiques techniques	39
Características técnicas	40
Caratteristiche	41
Технические характеристики	42
Load charts • Traglasten • Capacités de levage • Capacidades • Tabelle di portata • Таблицы грузоподъемности	43
Symbols • Symbolerklärung • Glossaire des symboles • Glosario de símbolos • Glossario dei simboli • Символы	44
Notes • Notizen • Notes • Notas • Note • Примечания	45

Dimensions • Abmessungen • Encombrement Dimensiones • Dimensioni • Размеры

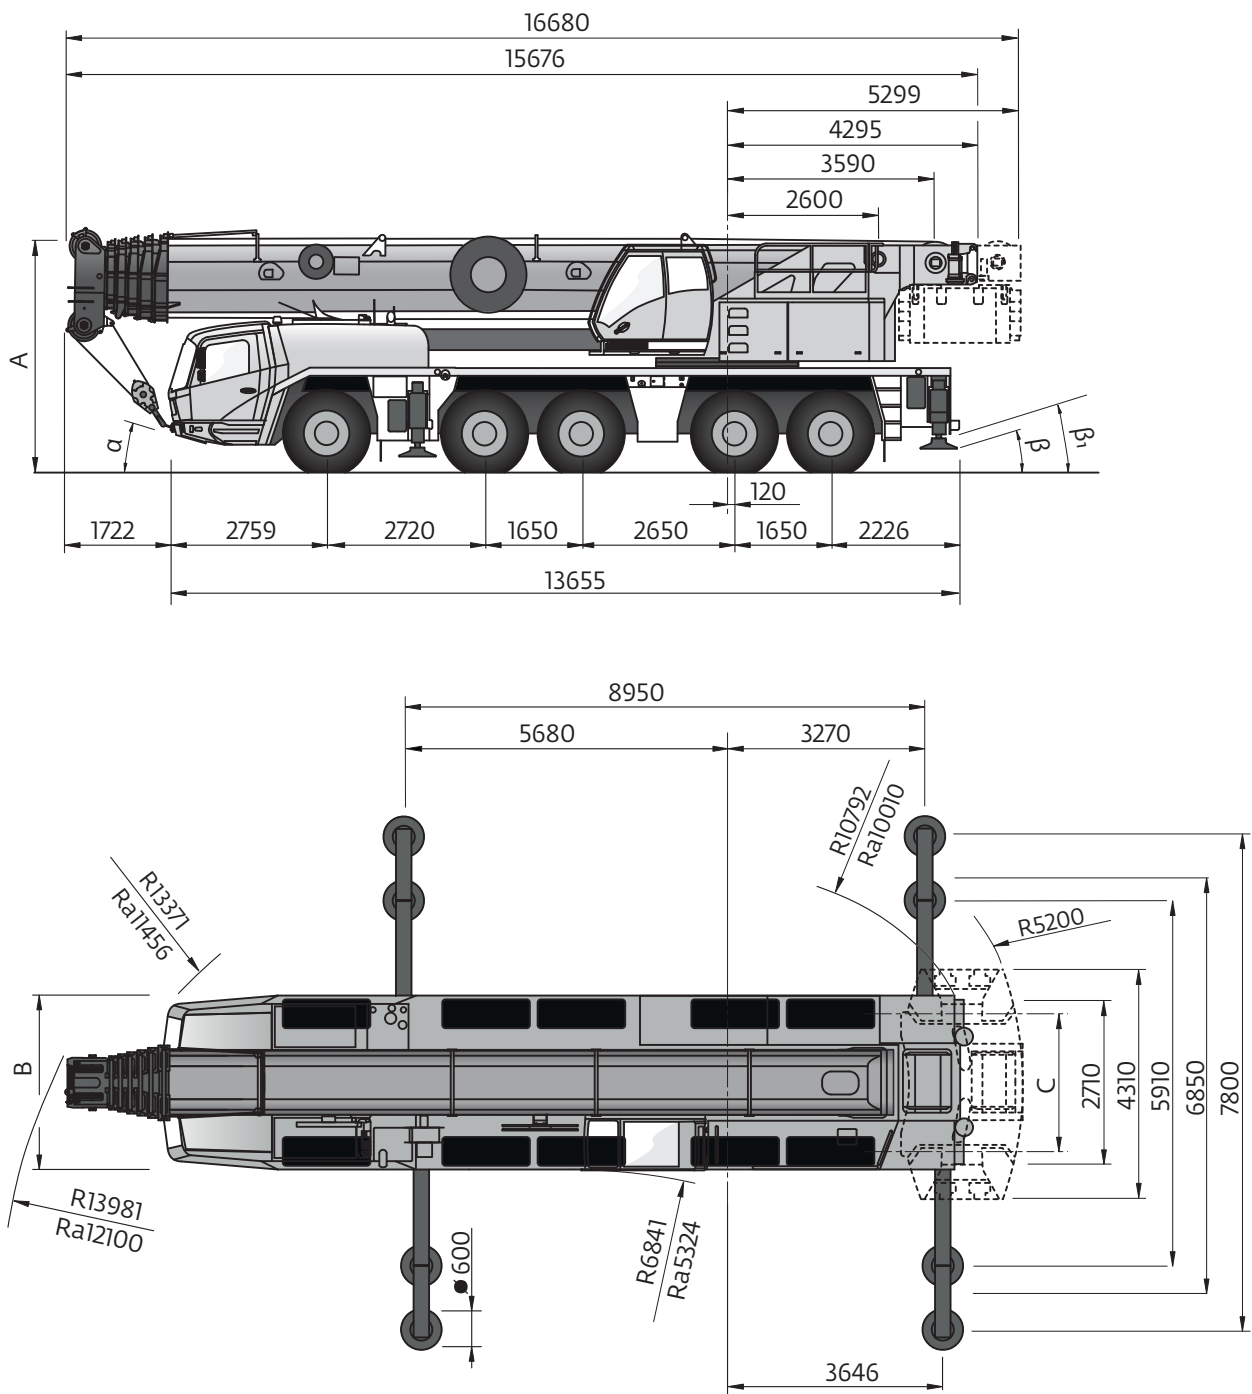

Ra = Radius all wheels steered. • Radius allradgelenkt. • Rayon toutes les roues directrices. • Radio de giro con todas las ruedas giradas. • Raggio di curva con tutte le ruote sterzate.
Радиус поворота при управлении всеми колесами.

	A	A 130 mm**	B	C	D	E	F	α	β	β ₁
385/95 R25	3950	3820	3000	2570	1822	486	228	14°	8°	6°
445/95 R25	4000	3870	3000	2510	1872	536	278	16°	10°	8°
525/80 R25	4000	3870	3100	2530	1872	536	278	16°	10°	8°

** Lowered • Abgesenkt • Surbaissée • Rebaja • Abbassato • Спущенный

Data • Daten • Caractéristiques • Datos • Dati • Данные



Axle Achse Essieu Eje Assale Мост	1	2	3	4	5	Total weight Gesamtgewicht Poids total Peso total Peso complessivo Общая масса
t	12	12	12	12	12	60*

* With 0 t counterweight, 10x8x10, 445/95 R25 tyres, retarder, 18m bi-fold swingaway, stowage box incl. 400kg tools, trailer hitch. • Mit 0 t Gegengewicht, 10x8x10 445/95 R25 Reifen, Retarder, 18m Doppelklappspitze, Staukiste inkl. 400 kg Zubehör, Anhängerkupplung. • Avec contrepoids 0 t, 10x8x10, pneus 445/95 R25, ralentisseur, dispositif escamotable à double repli 18 m, boîte d'arrimage avec outillages 400 kg, attelage de remorque. • Con contrapeso de 0 t, 10x8x10, neumáticos 445/95 R25, retardador, plumin articulado plegable de 18 m, caja de almacenamiento incl. 400 kg de herramientas, gancho de remolque. • Con contrappeso 0 t, 10x8x10, gomme tipo 445/95 R25, prolunga tralicciata pieghevole da 18m, cassetta portattrezzi da 400 kg, gancio di traino • С противовесом 0 т, 10x8x10, шинами 445/95 R25, замедлителем, складным удилищем стрелы 18 м, укладочным ящиком с инструментами массой 400 кг, сцепным устройством.




Lifting capacity Traglast Force de levage Capacidad de elevación Capacità di sollevamento Грузоподъемность	Sheaves Rollen Poulies Poleas Carrucole Шкивы	Weight Gewicht Poids Peso Peso Масса	Parts of line Stränge Brins Ramales de cable Numero di funi Кратность запасовки	Possible load with crane* Mögliche Traglast am Kran* Capacité possible sur la grue* Carga posible con la grúa* Portata ammissibile con la gru* Допустимая нагрузка для крана*
200 t	9	2400 kg	2-18**	180 t**
160 t	7	1750 kg	2-15	150 t
125 t	5	1650 kg	2 - 11	110 t
80 t	3	950 kg	2 - 7	70 t
32 t	1	600 kg	2 - 3	30 t
12 t	H/B	300 kg	1	10 t

* Varies depending on national regulations. • Variiert je nach Ländervorschrift. • Fonction des réglementations nationales. • Variaciones dependiendo de las regulaciones nacionales.

Varia in funzione delle normative nazionali. • изменяется в зависимости от национальных норм.

** 0° over rear with special equipment. • Nach hinten mit Sonderausüstung. • 0° sur l'arrière avec équipements spéciaux. • 0° sobre trasera con equipo especial. • 0° sul posteriore con equipaggiamento speciale. • 0° назад, со специальным оборудованием.



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	R	
km/h	5,4	7,0	9,0	11,6	14,7	18,9	25,0	32,0	41,0	53,0	67,0	85,0	6,0	50 %
	1400R25 (385/95R25), 1600R25 (445/95R25), 205R25 (525/80R25)													


* Theoretical gradeability. • Theoretisches Steigvermögen. • Aptitude théorique en pente. • Inclinação teórica. • Pendenza teorica. • Преодолеваемый уклон (теор.).



	Infinitely variable Stufenlos verstellbar Progressivement variable Infinitamente variable Infinitamente variabile Плавно-изменяемый	Rope Seil Câble Cable Fune Канат	Max. single line pull Max. Seilzug Effort maxi au brin simple Tiro máximo por ramal Tiro max. per singola fune Макс. натяжение каната
	0 - 125 m/min Single line • Einfacher Strang Brin simple • Ramal simple • Tiro a fune singola • Однократная запасовка	22 mm/300 m	104,0 kN
	0 - 125 m/min Single line • Einfacher Strang Brin simple • Ramal simple • Tiro a fune singola • Однократная запасовка	22 mm/330 m	104,0 kN
	0 - 1,45 min ⁻¹		
	-1,5° to + 82° approx. 65 s • ca. 65 s env. 65 s • aproximadamente 65 s aproximadamente 65 s • примерно 65 с		
	13,7 to 64,0 m approx. 430 s • ca. 430 s env. 430 s • aproximadamente 430 s aproximadamente 430 s • примерно 430 с		

Dimensions • Abmessungen • Encombrement Dimensiones • Dimensioni • Размеры


Counterweight • Gegengewicht • Contrepoids • Contrapeso • Contrappeso • Противовес

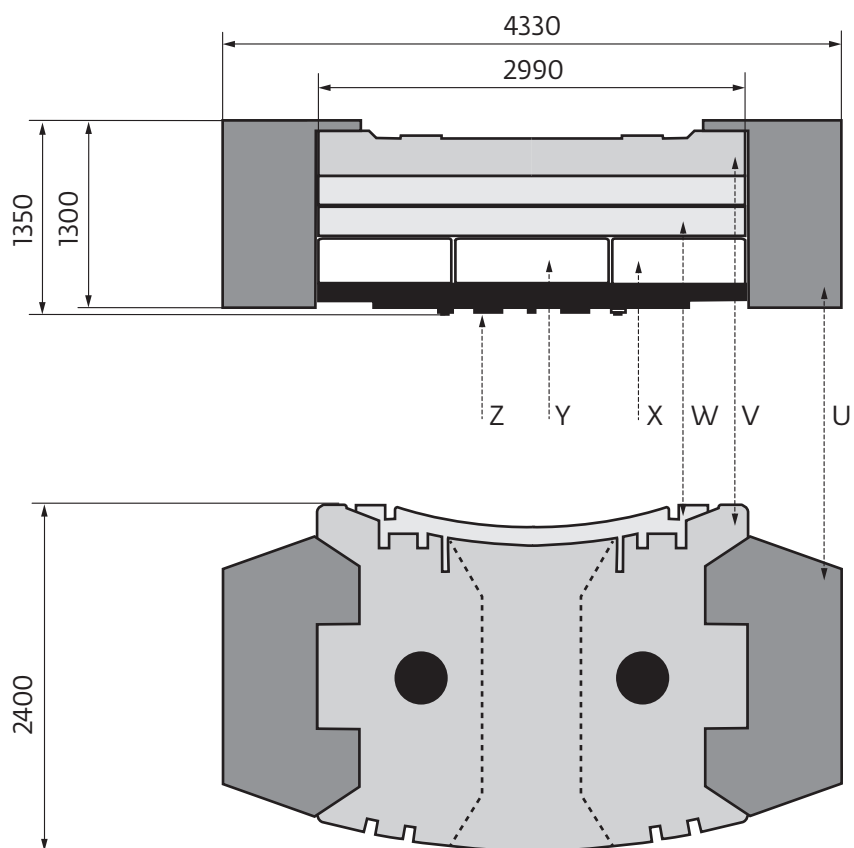


	Z 7,0 t	Y 4,5 t	X 4,75 t	W 9,5 t	V 10,0 t	U 10,0 t
7,0 t	x					
16,5 t	x		2 x			
21,0 t	x	x	2 x			
26,0 t	x		2 x	x		
30,5 t	x	x	2 x	x		
35,5 t	x		2 x	2 x		
40,0 t	x	x	2 x	2 x		
45,5 t	x		2 x	2 x	x	
50,0 t	x	x	2 x	2 x	x	
70,0 t	x	x	2 x	2 x	x	2 x

Dimensions • Abmessungen • Encombrement Dimensiones • Dimensioni • Размеры

Auxiliary hoist • Hilfshubwerk • Treui auxiliaire • Cabrestante auxiliar
Argano secondario • Лебедка вспомогательного подъема

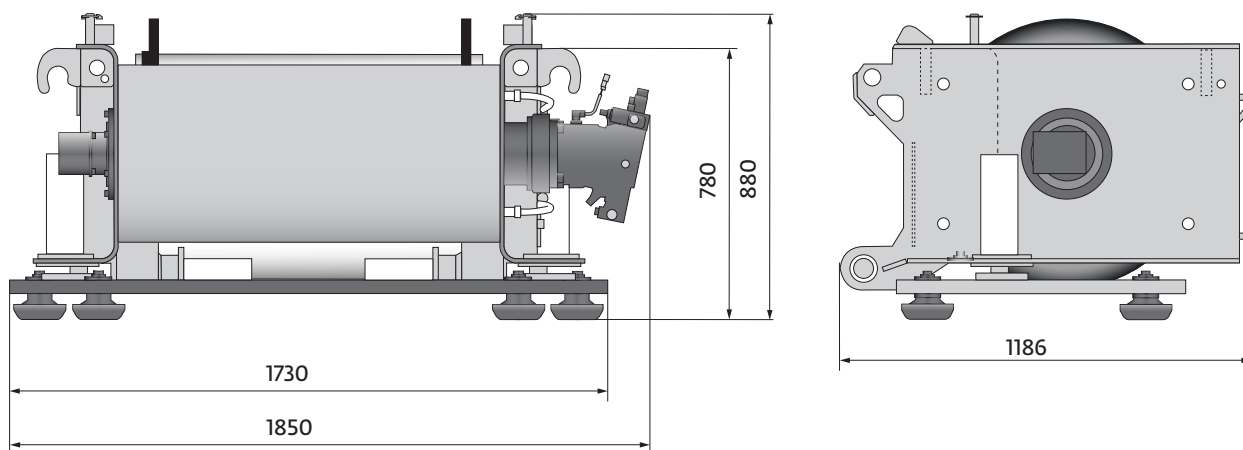


Hose reel • Schlauchtrommel • Enrouleur • Bobina de manguera • Anvolgitubo • Барабан лебедки

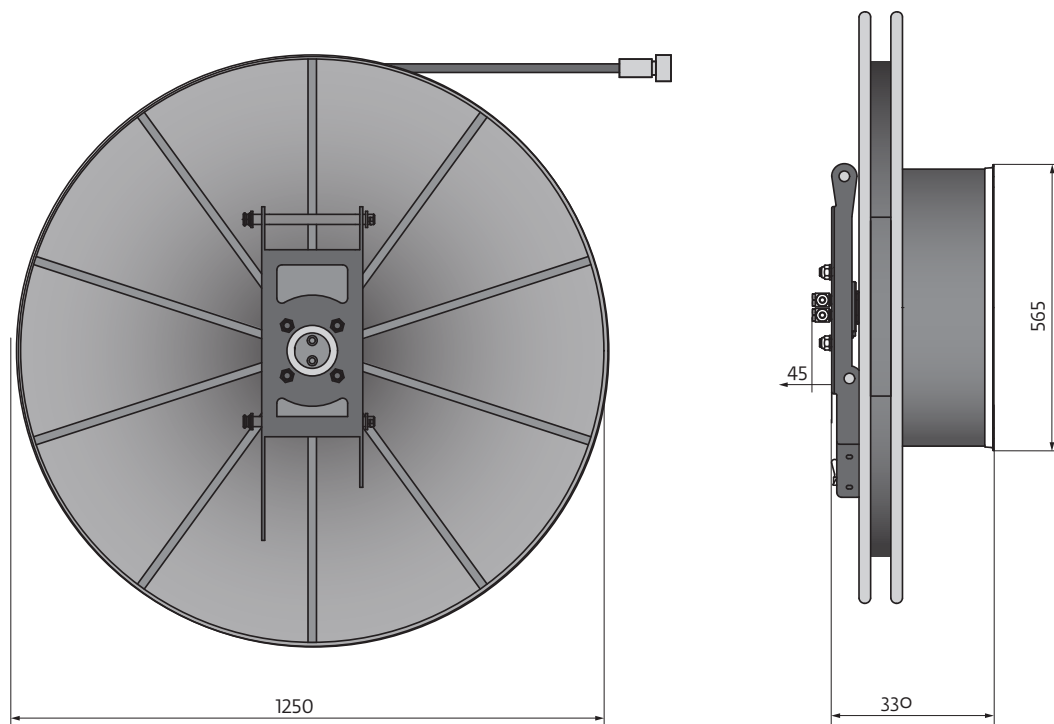


Dimensions • Abmessungen • Encombrement Dimensiones • Dimensioni • Размеры



Jib combinations • Spitzenkombinationen • Combinaisons de fléchettes
Combinaciones de plumín • Combinazioni del jib • Комбинации гуськов




1,75 t

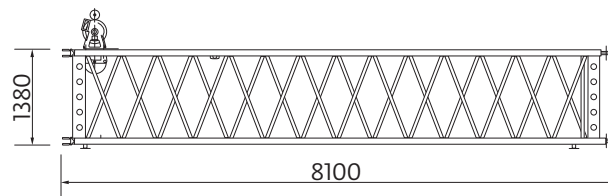


0,65 t

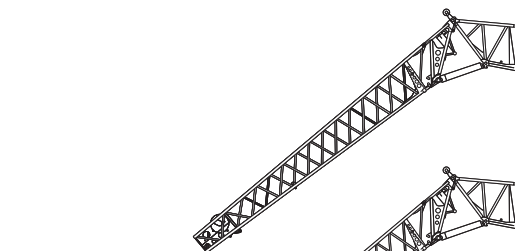


11 m

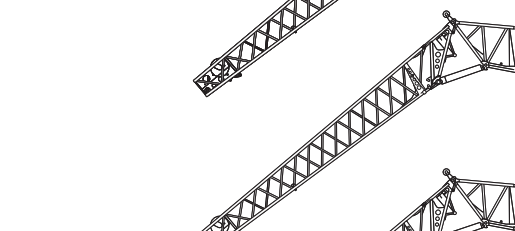

18 m

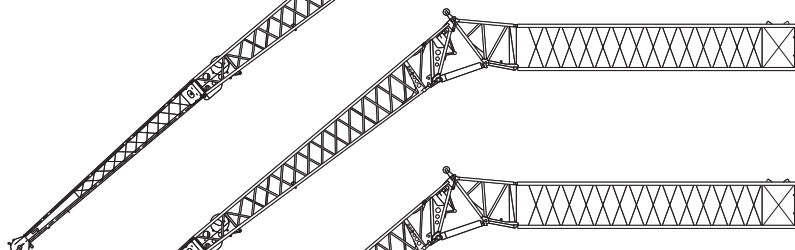

26 m

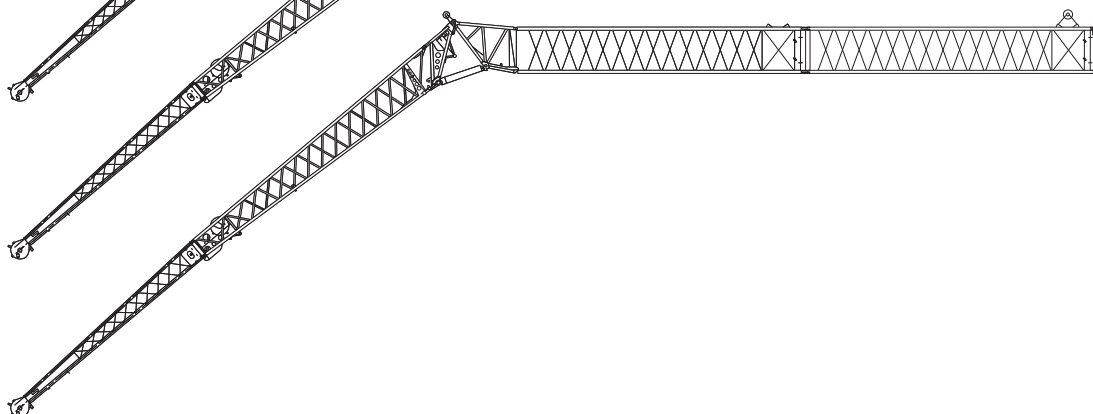

34 m

Working range • Arbeitsbereiche • Diagramme de levage Gama de trabajo • Area di lavoro • Грузовысотные характеристики

Telescopic boom • Teleskopausleger • Flèche principale • Pluma telescópica
Braccio telescopico • Телескопическая стрела



13,7 - 64,0 m




7,8 m




360°



70 t

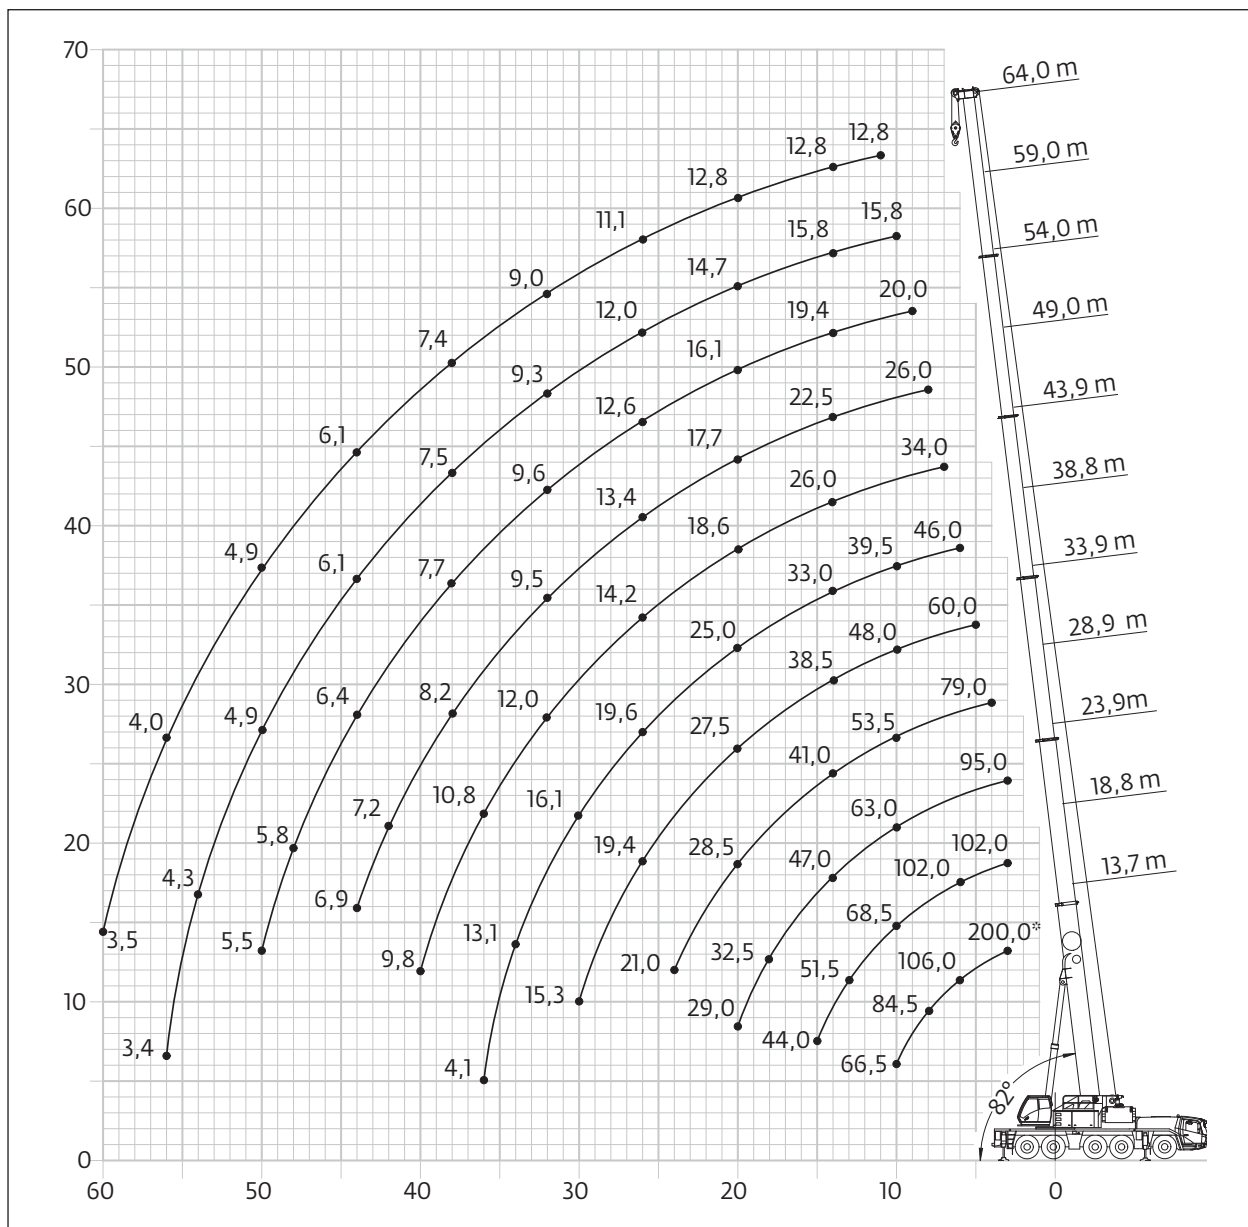

	Hook block • Hakenflasche • Crochet-moufle • Gancho • Ganci • Крюковой блок (t)	H (mm)
	200 D	3800
	160 D	3650
	125 D	3600
	80 E/D	3600
	32 E	3400
	12 H/B	2800

Load charts • Traglasten • Capacités de levage Capacidades • Tabelle di portata • Таблицы грузоподъемности

Telescopic boom • Teleskopausleger • Flèche principale • Pluma telescópica
Braccio telescopico • Телескопическая стрела



13,7 - 64,0 m



7,8 m



360 °



70 t



EN 13000

m	13,7	18,8	23,9	28,9	33,9	38,9	43,9	49,0	54,0	59,0	64,0	m
3,0	200,0*											3,0
3,0	140,0	102,0	95,0									3,0
4,0	140,0	102,0	95,0	79,0								4,0
5,0	121,0	102,0	95,0	78,5	60,0							5,0
6,0	106,0	102,0	90,0	74,5	60,0	46,0						6,0
7,0	94,5	94,5	81,0	69,0	58,0	45,0	34,0					7,0
8,0	84,5	84,5	74,0	63,0	54,5	43,5	34,0	26,0				8,0
9,0	76,0	76,0	68,0	58,5	51,5	41,5	34,0	26,0	20,0			9,0
10,0	66,5	68,5	63,0	53,5	48,0	39,5	33,0	26,0	20,0	15,8		10,0
11,0		62,5	58,5	50,0	45,5	37,5	31,5	25,5	20,0	15,8	12,8	11,0
12,0		57,0	54,5	46,5	42,5	36,0	29,5	24,5	20,0	15,8	12,8	12,0
13,0		51,5	51,0	43,5	40,5	34,5	27,5	23,5	19,8	15,8	12,8	13,0
14,0		47,5	47,0	41,0	38,5	33,0	26,0	22,5	19,4	15,8	12,8	14,0
15,0		44,0	43,0	38,5	36,0	31,5	24,5	22,0	19,0	15,8	12,8	15,0
16,0			39,5	36,5	34,0	30,0	23,0	21,0	18,5	15,8	12,8	16,0
18,0			32,5	32,5	31,0	27,5	21,0	19,3	17,3	15,4	12,8	18,0
20,0			29,0	28,5	27,5	25,0	18,6	17,7	16,1	14,7	12,8	20,0
22,0				24,5	25,5	23,0	17,0	16,1	15,0	13,7	12,6	22,0
24,0				21,0	22,0	21,0	15,4	14,8	13,8	12,9	11,8	24,0
26,0					19,4	19,6	14,2	13,4	12,6	12,0	11,1	26,0
28,0					17,1	18,0	13,3	12,3	11,6	11,0	10,3	28,0
30,0					15,3	16,1	12,6	11,4	10,7	10,1	9,6	30,0
32,0						14,5	12,0	10,3	9,6	9,3	9,0	32,0
34,0						13,1	11,4	9,5	8,9	8,7	8,4	34,0
36,0						4,1	10,8	8,8	8,3	8,0	7,9	36,0
38,0							10,2	8,2	7,7	7,5	7,4	38,0
40,0							9,8	7,6	7,1	6,9	6,9	40,0
42,0								7,2	6,7	6,5	6,5	42,0
44,0								6,9	6,4	6,1	6,1	44,0
46,0									6,1	5,6	5,6	46,0
48,0									5,8	5,2	5,3	48,0
50,0									5,5	4,9	4,9	50,0
52,0										4,5	4,6	52,0
54,0										4,3	4,3	54,0
56,0										3,4	4,0	56,0
58,0											3,8	58,0
60,0											3,5	60,0

* Over rear with special equipment. • Nach hinten mit Sonderausrüstung. • En arrière avec équipement supplémentaire. • Por la parte trasera con equipo adicional.
Sul posteriore con equipaggiamento ausiliario. • Над задней частью со специальным оборудованием.

Load charts • Traglasten • Capacités de levage Capacidades • Tabelle di portata • Таблицы грузоподъемности

Telescopic boom • Teleskopausleger • Flèche principale • Pluma telescópica
Braccio telescopico • Телескопическая стрела



13,7 - 64,0 m



7,8 m



360°



50 t



EN 13000

m	13,7	18,8	23,9	28,9	33,9	38,9	43,9	49,0	54,0	59,0	64,0	m
3,0	140,0	102,0	95,0									3,0
4,0	137,0	102,0	95,0	79,0								4,0
5,0	118,0	102,0	95,0	78,5	60,0							5,0
6,0	104,0	102,0	90,0	74,5	60,0	46,0						6,0
7,0	91,0	91,0	81,0	69,0	58,0	45,0	34,0					7,0
8,0	81,0	81,0	74,0	63,0	54,5	43,5	34,0	26,0				8,0
9,0	71,5	71,5	68,0	58,5	51,5	41,5	34,0	26,0	20,0			9,0
10,0	63,0	63,0	62,5	53,5	48,0	39,5	33,0	26,0	20,0	15,8		10,0
11,0		56,5	55,0	50,0	45,5	37,5	31,5	25,5	20,0	15,8	12,8	11,0
12,0		50,5	48,5	46,5	42,5	36,0	29,5	24,5	20,0	15,8	12,8	12,0
13,0		44,0	42,5	42,5	40,5	34,5	27,5	23,5	19,8	15,8	12,8	13,0
14,0		39,0	39,0	38,5	38,0	33,0	26,0	22,5	19,4	15,8	12,8	14,0
15,0		35,0	35,0	34,5	35,0	31,5	24,5	22,0	19,0	15,8	12,8	15,0
16,0			31,5	31,0	32,0	30,0	23,0	21,0	18,5	15,8	12,8	16,0
18,0			26,0	26,5	26,5	27,5	21,0	19,3	17,3	15,4	12,8	18,0
20,0			23,0	23,0	22,0	23,0	18,6	17,7	16,1	14,7	12,8	20,0
22,0				19,5	20,0	19,8	17,0	16,1	15,0	13,7	12,6	22,0
24,0				17,3	17,8	17,1	15,4	14,8	13,8	12,9	11,8	24,0
26,0				7,4	15,6	14,8	14,2	13,4	12,6	12,0	11,1	26,0
28,0					13,7	13,0	13,3	12,3	11,6	11,0	10,3	28,0
30,0					12,2	11,4	12,2	10,8	10,7	10,1	9,6	30,0
32,0						10,8	10,9	9,4	9,6	9,3	9,0	32,0
34,0						10,1	9,7	8,7	8,5	8,7	8,4	34,0
36,0						4,1	8,7	8,3	7,9	7,9	7,9	36,0
38,0							7,8	7,9	7,5	7,0	7,4	38,0
40,0							7,0	7,3	7,0	6,5	6,6	40,0
42,0								6,6	6,6	6,1	5,9	42,0
44,0								5,9	6,0	5,7	5,3	44,0
46,0									5,4	5,2	4,7	46,0
48,0									4,9	4,7	4,2	48,0
50,0									4,4	4,2	3,7	50,0
52,0										3,7	3,2	52,0
54,0										3,3	2,8	54,0
56,0										3,0	2,5	56,0
58,0											2,1	58,0
60,0											1,8	60,0

Load charts • Traglasten • Capacités de levage Capacidades • Tabelle di portata • Таблицы грузоподъемности

Telescopic boom • Teleskopausleger • Flèche principale • Pluma telescópica
Braccio telescopico • Телескопическая стрела



13,7 - 64,0 m



7,8 m



360 °



45,5 t



EN 13000

m	13,7	18,8	23,9	28,9	33,9	38,9	43,9	49,0	54,0	59,0	64,0	m
3,0	140,0	102,0	95,0									3,0
4,0	136,0	102,0	95,0	79,0								4,0
5,0	118,0	102,0	95,0	78,5	60,0							5,0
6,0	103,0	102,0	90,0	74,5	60,0	46,0						6,0
7,0	90,0	90,0	81,0	69,0	58,0	45,0	34,0					7,0
8,0	80,0	80,0	74,0	63,0	54,5	43,5	34,0	26,0				8,0
9,0	69,5	69,5	68,0	58,5	51,5	41,5	34,0	26,0	20,0			9,0
10,0	61,5	61,5	58,5	53,5	48,0	39,5	33,0	26,0	20,0	15,8		10,0
11,0		54,5	51,5	50,0	45,5	37,5	31,5	25,5	20,0	15,8	12,8	11,0
12,0		47,0	45,5	44,5	42,5	36,0	29,5	24,5	20,0	15,8	12,8	12,0
13,0		41,5	41,5	39,5	39,5	34,5	27,5	23,5	19,8	15,8	12,8	13,0
14,0		36,5	36,5	36,0	35,5	33,0	26,0	22,5	19,4	15,8	12,8	14,0
15,0		32,5	32,5	32,0	32,5	31,5	24,5	22,0	19,0	15,8	12,8	15,0
16,0			29,5	29,5	29,5	30,0	23,0	21,0	18,5	15,8	12,8	16,0
18,0			25,5	25,0	24,5	25,5	21,0	19,3	17,3	15,4	12,8	18,0
20,0			21,5	21,0	22,0	21,5	18,6	17,7	16,1	14,7	12,8	20,0
22,0				18,7	19,0	18,2	17,0	16,1	15,0	13,7	12,6	22,0
24,0				16,8	16,4	15,6	15,1	14,8	13,8	12,9	11,8	24,0
26,0				7,4	14,3	13,5	14,2	12,9	12,6	12,0	11,1	26,0
28,0					12,6	12,1	12,6	11,1	11,4	11,0	10,3	28,0
30,0					11,1	11,4	11,1	9,7	10,0	10,1	9,6	30,0
32,0						10,5	9,8	9,2	8,9	9,1	9,0	32,0
34,0						9,4	8,7	8,7	8,4	8,0	8,4	34,0
36,0						4,1	7,8	8,1	7,9	7,4	7,5	36,0
38,0							7,2	7,2	7,3	6,9	6,6	38,0
40,0							6,8	6,5	6,6	6,4	5,8	40,0
42,0								6	5,9	5,7	5,2	42,0
44,0								5,7	5,3	5,1	4,6	44,0
46,0									4,7	4,5	4,0	46,0
48,0									4,4	4,0	3,5	48,0
50,0									4,0	3,6	3,1	50,0
52,0										3,2	2,6	52,0
54,0										2,8	2,3	54,0
56,0										2,4	1,9	56,0
58,0											1,6	58,0
60,0											1,3	60,0

Load charts • Traglasten • Capacités de levage Capacidades • Tabelle di portata • Таблицы грузоподъемности

Telescopic boom • Teleskopausleger • Flèche principale • Pluma telescópica
Braccio telescopico • Телескопическая стрела



13,7 - 64,0 m



7,8 m



360°



40 t



EN 13000

m	13,7	18,8	23,9	28,9	33,9	38,9	43,9	49,0	54,0	59,0	64,0	m
3,0	140,0	102,0	95,0									3,0
4,0	136,0	102,0	95,0	79,0								4,0
5,0	117,0	102,0	95,0	78,5	60,0							5,0
6,0	102,0	101,0	90,0	74,5	60,0	46,0						6,0
7,0	89,0	89,0	81,0	69,0	58,0	45,0	34,0					7,0
8,0	77,5	77,5	74,0	63,0	54,5	43,5	34,0	26,0				8,0
9,0	67,5	67,5	62,5	58,5	51,5	41,5	34,0	26,0	20,0			9,0
10,0	58,0	59,5	54,0	52,0	48,0	39,5	33,0	26,0	20,0	15,8		10,0
11,0		50,5	47,5	45,5	45,0	37,5	31,5	25,5	20,0	15,8	12,8	11,0
12,0		43,5	43,5	40,5	40,0	36,0	29,5	24,5	20,0	15,8	12,8	12,0
13,0		38,0	38,0	36,0	36,0	34,5	27,5	23,5	19,8	15,8	12,8	13,0
14,0		33,5	33,5	33,0	32,5	32,5	26,0	22,5	19,4	15,8	12,8	14,0
15,0		30,5	30,5	31,0	29,5	29,5	24,5	22,0	19,0	15,8	12,8	15,0
16,0			28,0	28,0	27,0	27,0	23,0	21,0	18,5	15,8	12,8	16,0
18,0			23,0	22,5	24,0	23,0	21,0	19,3	17,3	15,4	12,8	18,0
20,0			19,2	20,5	20,0	19,3	18,2	17,7	16,1	14,7	12,8	20,0
22,0				17,5	17,1	16,3	16,2	15,2	15,0	13,7	12,6	22,0
24,0				15,1	14,7	13,9	14,8	13,2	13,2	12,9	11,8	24,0
26,0				7,4	12,7	12,9	12,8	11,3	11,5	11,6	11,1	26,0
28,0					11,1	11,9	11,2	10,5	10,1	10,2	10,3	28,0
30,0					9,8	10,5	9,8	9,7	9,5	9,1	9,3	30,0
32,0						9,3	8,6	8,9	8,9	8,5	8,3	32,0
34,0						8,3	7,9	7,9	8,0	7,8	7,3	34,0
36,0						4,1	7,5	7,1	7,1	6,9	6,4	36,0
38,0							6,9	6,7	6,3	6,1	5,6	38,0
40,0							6,2	6,2	5,8	5,4	4,9	40,0
42,0								5,6	5,2	4,8	4,3	42,0
44,0								5	4,6	4,2	3,7	44,0
46,0									4,1	3,7	3,2	46,0
48,0									3,7	3,2	2,7	48,0
50,0									3,3	2,8	2,3	50,0
52,0										2,4	1,9	52,0
54,0										2,1	1,6	54,0
56,0										1,8	1,3	56,0
58,0											1,0	58,0

Load charts • Traglasten • Capacités de levage Capacidades • Tabelle di portata • Таблицы грузоподъемности

Telescopic boom • Teleskopausleger • Flèche principale • Pluma telescópica
Braccio telescopico • Телескопическая стрела



13,7 - 64,0 m



7,8 m



360 °



35,5 t



EN 13000

m	13,7	18,8	23,9	28,9	33,9	38,9	43,9	49,0	54,0	59,0	64,0	m
3,0	140,0	102,0	95,0									3,0
4,0	135,0	102,0	95,0	79,0								4,0
5,0	116,0	102,0	95,0	78,5	60,0							5,0
6,0	101,0	100,0	90,0	74,5	60,0	46,0						6,0
7,0	88,0	88,0	81,0	69,0	58,0	45,0	34,0					7,0
8,0	75,5	75,5	68,5	63,0	54,5	43,5	34,0	26,0				8,0
9,0	65,0	64,5	58,0	55,5	51,5	41,5	34,0	26,0	20,0			9,0
10,0	54,0	55,0	50,5	48,0	47,0	39,5	33,0	26,0	20,0	15,8		10,0
11,0		46,5	45,5	42,0	41,5	37,5	31,5	25,5	20,0	15,8	12,8	11,0
12,0		40,0	40,0	37,5	37,0	36,0	29,5	24,5	20,0	15,8	12,8	12,0
13,0		35,5	35,0	35,0	33,0	33,0	27,5	23,5	19,8	15,8	12,8	13,0
14,0		31,5	32,0	32,0	30,0	29,5	26,0	22,5	19,4	15,8	12,8	14,0
15,0		28,0	28,5	28,5	28,5	27,0	24,5	22,0	19,0	15,8	12,8	15,0
16,0			25,5	25,5	26,5	24,5	23,0	21,0	18,5	15,8	12,8	16,0
18,0			21,0	22,5	22,0	21,0	19,3	18,7	17,3	15,4	12,8	18,0
20,0			17,7	18,7	18,3	17,5	17,3	15,9	15,7	14,7	12,8	20,0
22,0				15,9	15,5	14,8	15,6	13,6	13,5	13,6	12,6	22,0
24,0				13,7	13,3	13,8	13,3	12,1	11,9	11,8	11,8	24,0
26,0				7,4	11,5	12,2	11,5	11,2	11,1	10,7	10,6	26,0
28,0					10,3	10,7	10,0	10,3	10,1	9,9	9,3	28,0
30,0					9,7	9,4	8,9	9,0	9,2	8,9	8,2	30,0
32,0						8,3	8,4	8,1	8,0	7,8	7,2	32,0
34,0						7,3	7,7	7,6	7,2	6,9	6,3	34,0
36,0						4,1	6,8	6,8	6,5	6,0	5,5	36,0
38,0							6,1	6,1	5,7	5,3	4,8	38,0
40,0							5,6	5,4	5,1	4,6	4,1	40,0
42,0								4,8	4,5	4,0	3,5	42,0
44,0								4,3	3,9	3,5	3,0	44,0
46,0									3,5	3,0	2,5	46,0
48,0									3,0	2,6	2,1	48,0
50,0									2,6	2,2	1,7	50,0
52,0										1,8	1,3	52,0
54,0										1,5	1,0	54,0
56,0										1,2		56,0

Load charts • Traglasten • Capacités de levage Capacidades • Tabelle di portata • Таблицы грузоподъемности

Telescopic boom • Teleskopausleger • Flèche principale • Pluma telescópica
Braccio telescopico • Телескопическая стрела



13,7 - 64,0 m



7,8 m



360 °



30,5 t



EN 13000

m	13,7	18,8	23,9	28,9	33,9	38,9	43,9	49,0	54,0	59,0	64,0	m
3,0	140,0	102,0	95,0									3,0
4,0	134,0	102,0	95,0	79,0								4,0
5,0	115,0	102,0	95,0	78,5	60,0							5,0
6,0	99,5	98,5	90,0	74,5	60,0	46,0						6,0
7,0	85,5	84,5	76,5	69,0	58,0	45,0	34,0					7,0
8,0	73,0	70,5	63,0	60,0	54,5	43,5	34,0	26,0				8,0
9,0	59,5	59,5	55,5	51,0	49,5	41,5	34,0	26,0	20,0			9,0
10,0	49,0	50,5	47,5	44,0	43,0	39,5	33,0	26,0	20,0	15,8		10,0
11,0		43,0	41,5	40,0	37,5	37,0	31,5	25,5	20,0	15,8	12,8	11,0
12,0		37,5	36,5	36,0	33,5	33,0	29,5	24,5	20,0	15,8	12,8	12,0
13,0		32,5	33,5	32,0	32,0	29,5	27,5	23,5	19,8	15,8	12,8	13,0
14,0		28,5	29,0	28,5	29,0	26,5	25,0	22,5	19,4	15,8	12,8	14,0
15,0		25,5	26,0	26,0	26,0	24,0	22,5	21,5	19,0	15,8	12,8	15,0
16,0			23,0	24,5	24,0	22,0	20,5	19,7	18,5	15,8	12,8	16,0
18,0			19,2	20,0	19,7	18,5	18,8	16,5	16,3	15,4	12,8	18,0
20,0			16,6	16,7	16,3	15,9	16,2	13,9	13,9	13,8	12,8	20,0
22,0				14,2	13,8	14,6	13,8	12,9	12,8	12,5	12,1	22,0
24,0				12,1	12,0	12,5	11,8	12,1	11,9	11,4	10,5	24,0
26,0				7,4	11,2	10,8	10,2	10,4	10,5	10,0	9,1	26,0
28,0					9,8	9,4	9,4	9,3	9,2	8,8	7,9	28,0
30,0					8,6	8,2	8,5	8,6	8,2	7,7	6,9	30,0
32,0						7,5	7,5	7,5	7,2	6,7	6,0	32,0
34,0						7,0	6,8	6,6	6,3	5,8	5,2	34,0
36,0						4,1	6,0	5,9	5,5	5,0	4,5	36,0
38,0							5,4	5,2	4,8	4,4	3,8	38,0
40,0							4,8	4,6	4,2	3,7	3,2	40,0
42,0								4	3,6	3,2	2,7	42,0
44,0								3,5	3,2	2,7	2,2	44,0
46,0									2,7	2,3	1,8	46,0
48,0									2,3	1,9	1,4	48,0
50,0									2,0	1,5	1,0	50,0
52,0										1,2		52,0

Load charts • Traglasten • Capacités de levage Capacidades • Tabelle di portata • Таблицы грузоподъемности

Telescopic boom • Teleskopausleger • Flèche principale • Pluma telescópica
Braccio telescopico • Телескопическая стрела



13,7 - 64,0 m



7,8 m



360 °



26 t



EN 13000

m	13,7	18,8	23,9	28,9	33,9	38,9	43,9	49,0	54,0	59,0	64,0	m
3,0	140,0	102,0	95,0									3,0
4,0	133,0	102,0	95,0	79,0								4,0
5,0	114,0	102,0	95,0	78,5	60,0							5,0
6,0	98,5	97,5	88,5	74,5	60,0	46,0						6,0
7,0	83,0	78,0	70,5	66,0	58,0	45,0	34,0					7,0
8,0	67,0	65,0	60,0	55,0	53,0	43,5	34,0	26,0				8,0
9,0	54,0	54,5	50,5	46,5	45,0	41,5	34,0	26,0	20,0			9,0
10,0	44,5	46,0	43,0	42,0	39,0	38,0	33,0	26,0	20,0	15,8		10,0
11,0		40,0	39,0	36,5	35,5	33,5	31,0	25,5	20,0	15,8	12,8	11,0
12,0		34,0	34,5	32,5	32,5	30,0	27,5	24,5	20,0	15,8	12,8	12,0
13,0		29,5	30,0	29,0	29,0	26,5	24,5	23,5	19,8	15,8	12,8	13,0
14,0		26,0	26,5	27,5	26,0	24,0	22,5	21,5	19,4	15,8	12,8	14,0
15,0		23,5	23,5	24,5	23,5	21,5	21,5	19,2	18,9	15,8	12,8	15,0
16,0			21,5	22,0	21,5	19,7	20,0	17,5	17,2	15,8	12,8	16,0
18,0			17,9	18,0	17,6	17,4	16,8	15,0	15,1	14,5	12,8	18,0
20,0			14,8	15,0	14,6	15,4	14,3	13,9	13,9	13,3	12,3	20,0
22,0				12,6	12,9	13,0	12,3	12,3	12,1	11,5	10,5	22,0
24,0				10,7	11,5	11,1	11,1	11,0	10,8	10,0	9,1	24,0
26,0				7,4	9,9	9,5	9,9	9,9	9,4	8,7	7,8	26,0
28,0					8,6	8,5	8,5	8,6	8,2	7,5	6,7	28,0
30,0					7,5	7,8	7,7	7,5	7,1	6,6	5,8	30,0
32,0						6,9	6,7	6,5	6,1	5,7	4,9	32,0
34,0						6,1	5,9	5,7	5,3	4,9	4,2	34,0
36,0						4,1	5,2	5,0	4,6	4,2	3,6	36,0
38,0							4,5	4,3	4,0	3,5	3,0	38,0
40,0							4,0	3,8	3,4	3,0	2,4	40,0
42,0								3,3	2,9	2,5	1,9	42,0
44,0								2,8	2,4	2,0	1,5	44,0
46,0									2,0	1,6	1,1	46,0
48,0									1,7	1,2		48,0
50,0									1,3			50,0

Load charts • Traglasten • Capacités de levage Capacidades • Tabelle di portata • Таблицы грузоподъемности

Telescopic boom • Teleskopausleger • Flèche principale • Pluma telescópica
Braccio telescopico • Телескопическая стрела



13,7 - 64,0 m



7,8 m



360 °



21 t



EN 13000

m	13,7	18,8	23,9	28,9	33,9	38,9	43,9	49,0	54,0	59,0	64,0	m
3,0	140,0	102,0	95,0									3,0
4,0	132,0	102,0	95,0	79,0								4,0
5,0	113,0	102,0	95,0	78,5	60,0							5,0
6,0	96,0	90,5	80,0	74,5	60,0	46,0						6,0
7,0	78,0	72,0	65,0	60,0	57,0	45,0	34,0					7,0
8,0	60,0	59,0	54,0	50,5	47,5	43,5	34,0	26,0				8,0
9,0	48,0	48,5	45,5	43,5	40,5	39,0	34,0	26,0	20,0			9,0
10,0	39,5	42,0	40,0	37,5	37,0	34,0	31,5	26,0	20,0	15,8		10,0
11,0		35,5	35,0	32,5	32,5	29,5	27,5	25,5	20,0	15,8	12,8	11,0
12,0		30,5	30,5	30,5	28,5	26,0	25,0	23,0	20,0	15,8	12,8	12,0
13,0		27,0	26,5	27,5	25,5	23,5	23,5	20,5	19,8	15,8	12,8	13,0
14,0		23,5	23,5	24,5	23,0	21,0	21,0	18,5	18,1	15,8	12,8	14,0
15,0		20,5	21,5	22,0	20,5	19,9	19,2	17,2	16,9	15,8	12,8	15,0
16,0			19,4	19,5	18,8	18,9	17,5	16,3	16,3	15,0	12,8	16,0
18,0			15,6	15,8	15,4	16,0	14,6	14,5	14,3	13,5	12,4	18,0
20,0			12,9	13,0	13,9	13,4	12,9	13,1	12,4	11,4	10,5	20,0
22,0				11,2	11,7	11,2	11,6	11,4	10,6	9,8	8,8	22,0
24,0				10,0	9,9	9,8	9,9	9,9	9,2	8,4	7,5	24,0
26,0				7,4	8,5	8,9	8,7	8,5	7,9	7,2	6,3	26,0
28,0					7,3	7,7	7,5	7,3	6,9	6,2	5,4	28,0
30,0					6,6	6,6	6,4	6,3	5,9	5,3	4,5	30,0
32,0						5,8	5,6	5,4	5,0	4,5	3,7	32,0
34,0						5,0	4,8	4,6	4,3	3,8	3,1	34,0
36,0						4,1	4,2	4,0	3,6	3,2	2,5	36,0
38,0							3,6	3,4	3,0	2,6	2,0	38,0
40,0							3,1	2,9	2,5	2,1	1,5	40,0
42,0								2,4	2,1	1,6	1,1	42,0
44,0								2	1,7	1,2		44,0
46,0									1,3			46,0
48,0									1,0			48,0

Load charts • Traglasten • Capacités de levage Capacidades • Tabelle di portata • Таблицы грузоподъемности

Telescopic boom • Teleskopausleger • Flèche principale • Pluma telescópica
Braccio telescopico • Телескопическая стрела



13,7 - 64,0 m



7,8 m



360 °



16,5 t



EN 13000

m	13,7	18,8	23,9	28,9	33,9	38,9	43,9	49,0	54,0	59,0	64,0	m
3,0	140,0	102,0	95,0									3,0
4,0	131,0	102,0	95,0	79,0								4,0
5,0	112,0	102,0	95,0	78,5	60,0							5,0
6,0	92,5	84,0	72,5	67,5	60,0	46,0						6,0
7,0	70,0	65,5	59,5	55,5	51,0	45,0	34,0					7,0
8,0	53,5	52,5	49,5	46,5	43,0	41,0	34,0	26,0				8,0
9,0	43,0	44,5	42,0	39,0	38,0	35,0	32,0	26,0	20,0			9,0
10,0	35,0	37,5	35,5	34,5	33,0	30,0	27,5	26,0	20,0	15,8		10,0
11,0		31,5	31,0	31,0	28,5	26,0	26,0	23,0	20,0	15,8	12,8	11,0
12,0		27,5	27,0	27,0	25,5	23,5	23,0	20,0	19,7	15,8	12,8	12,0
13,0		23,5	25,0	24,0	22,5	22,0	20,5	18,8	17,9	15,8	12,8	13,0
14,0		20,5	21,5	21,5	20,0	20,5	18,6	18,0	17,5	15,5	12,8	14,0
15,0		18,0	19,2	19,3	18,1	18,3	16,8	16,6	16,2	15,0	12,8	15,0
16,0			17,0	17,2	16,7	16,7	15,4	15,7	15,0	13,9	12,7	16,0
18,0			13,9	13,8	14,7	13,9	13,9	13,5	12,6	11,6	10,5	18,0
20,0			11,3	12,2	12,1	11,7	12,0	11,4	10,6	9,7	8,8	20,0
22,0				10,2	10,1	10,5	10,3	9,8	9,0	8,2	7,3	22,0
24,0				8,6	8,6	8,9	8,7	8,4	7,7	6,9	6,1	24,0
26,0				7,3	7,5	7,6	7,4	7,2	6,6	5,8	5,0	26,0
28,0					6,4	6,5	6,3	6,1	5,6	4,9	4,1	28,0
30,0					5,5	5,5	5,4	5,2	4,8	4,1	3,3	30,0
32,0						4,8	4,6	4,4	4,0	3,4	2,7	32,0
34,0						4,1	3,9	3,7	3,3	2,8	2,1	34,0
36,0						3,5	3,3	3,1	2,7	2,2	1,5	36,0
38,0							2,8	2,6	2,2	1,7	1,0	38,0
40,0							2,3	2,1	1,7	1,3		40,0
42,0								1,7	1,3			42,0
44,0								1,3	0,9			44,0

Load charts • Traglasten • Capacités de levage Capacidades • Tabelle di portata • Таблицы грузоподъемности

Telescopic boom • Teleskopausleger • Flèche principale • Pluma telescópica
Braccio telescopico • Телескопическая стрела



13,7 - 64,0 m



7,8 m



360 °



7 t



EN 13000

m	13,7	18,8	23,9	28,9	33,9	38,9	43,9	49,0	54,0	59,0	64,0	m
3,0	140,0	102,0	95,0									3,0
4,0	129,0	102,0	95,0	79,0								4,0
5,0	104,0	89,0	79,0	69,0	60,0							5,0
6,0	73,5	65,5	59,0	54,5	49,0	45,5						6,0
7,0	53,0	51,0	47,0	43,5	41,0	36,5	33,0					7,0
8,0	40,0	40,5	37,5	37,0	34,0	30,5	29,5	25,5				8,0
9,0	31,5	34,0	33,0	31,0	28,5	28,0	25,5	22,5	20,0			9,0
10,0	25,5	28,5	28,0	26,5	24,0	24,0	22,0	21,0	17,9	15,8		10,0
11,0		24,0	24,0	22,5	22,0	21,0	20,0	19,5	17,8	15,3	12,8	11,0
12,0		20,0	21,0	19,8	20,0	18,4	18,4	17,4	16,1	14,8	12,8	12,0
13,0		17,0	18,2	17,5	17,7	16,8	16,4	15,5	14,3	13,1	11,9	13,0
14,0		14,5	16,0	16,4	15,8	15,6	14,7	13,9	12,8	11,7	10,5	14,0
15,0		12,5	14,0	14,9	14,1	14,0	13,2	12,5	11,5	10,4	9,4	15,0
16,0			12,3	13,2	12,8	12,7	11,9	11,3	10,4	9,4	8,3	16,0
18,0			9,6	10,4	10,7	10,4	9,8	9,2	8,4	7,5	6,6	18,0
20,0			7,6	8,4	8,7	8,7	8,2	7,6	6,9	6,1	5,2	20,0
22,0				6,8	7,1	7,2	6,8	6,3	5,6	4,9	4,0	22,0
24,0				5,5	5,8	5,9	5,7	5,2	4,6	3,9	3,1	24,0
26,0				4,5	4,8	4,8	4,6	4,3	3,7	3,0	2,2	26,0
28,0					3,9	4,0	3,8	3,5	2,9	2,3	1,5	28,0
30,0					3,2	3,2	3,0	2,9	2,3	1,6	0,9	30,0
32,0						2,6	2,4	2,2	1,7	1,1		32,0
34,0						2,1	1,9	1,7	1,2			34,0
36,0						1,6	1,4	1,2				36,0

Load charts • Traglasten • Capacités de levage Capacidades • Tabelle di portata • Таблицы грузоподъемности

Telescopic boom • Teleskopausleger • Flèche principale • Pluma telescópica
Braccio telescopico • Телескопическая стрела



13,7 - 64,0 m



7,8 m



360 °



0 t



EN 13000

m	13,7	18,8	23,9	28,9	33,9	38,9	43,9	49,0	54,0	59,0	64,0	m
3,0	140,0	102,0	95,0									3,0
4,0	127,0	102,0	92,0	79,0								4,0
5,0	85,5	74,0	64,5	57,5	52,0							5,0
6,0	57,0	52,5	47,5	45,5	40,5	35,5						6,0
7,0	41,0	40,0	38,5	35,5	32,0	31,0	27,5					7,0
8,0	30,5	32,0	31,0	28,5	27,0	25,5	23,5	22,0				8,0
9,0	23,5	26,0	25,5	23,5	23,5	21,5	21,0	19,6	17,6			9,0
10,0	18,6	21,5	21,5	21,5	20,0	19,4	18,2	16,9	15,6	14,1	10,8	10,0
11,0		18,0	18,4	18,4	17,4	16,9	15,8	14,7	13,5	12,2	9,4	11,0
12,0		14,8	15,9	15,9	15,5	14,8	13,8	12,9	11,8	10,6	8,1	12,0
13,0		12,3	13,8	14,0	13,6	13,0	12,2	11,4	10,4	9,2	7,0	13,0
14,0		10,3	11,9	12,3	12,0	11,5	10,8	10,1	9,1	8,1	6,1	14,0
15,0		8,7	10,2	10,9	10,7	10,3	9,6	8,9	8,1	7,1	5,2	15,0
16,0		0,0	8,8	9,7	9,5	9,2	8,5	7,9	7,1	6,2	3,8	16,0
18,0			6,6	7,4	7,6	7,4	6,8	6,3	5,5	4,7	2,7	18,0
20,0			4,9	5,8	6,1	5,9	5,4	5,0	4,3	3,5	1,7	20,0
22,0				4,5	4,7	4,8	4,3	3,9	3,3	2,5	0,9	22,0
24,0				3,4	3,7	3,8	3,4	3,0	2,4	1,7		24,0
26,0				2,6	2,8	2,9	2,6	2,3	1,7	1,0		26,0
28,0					2,1	2,2	2,0	1,6	1,1			28,0
30,0					1,5	1,6	1,4	1,1				30,0
32,0						1,1	0,9					32,0

Working range • Arbeitsbereiche • Diagramme de levage Gama de trabajo • Area di lavoro • Грузовысотные характеристики

Swingaway (hydraulic luffing) • Klappspitze (hydraulisch wippbar) • Extension treillis (deport hydraulique)
Plumín (angulable hidráulicamente) • Falcone (brandeggio idraulico) • Складной удлинитель стрелы
(гидравлическое изменение вылета)



38,9 - 64,0 m



11/18/26/34 m




7,8 m



360°



70 t

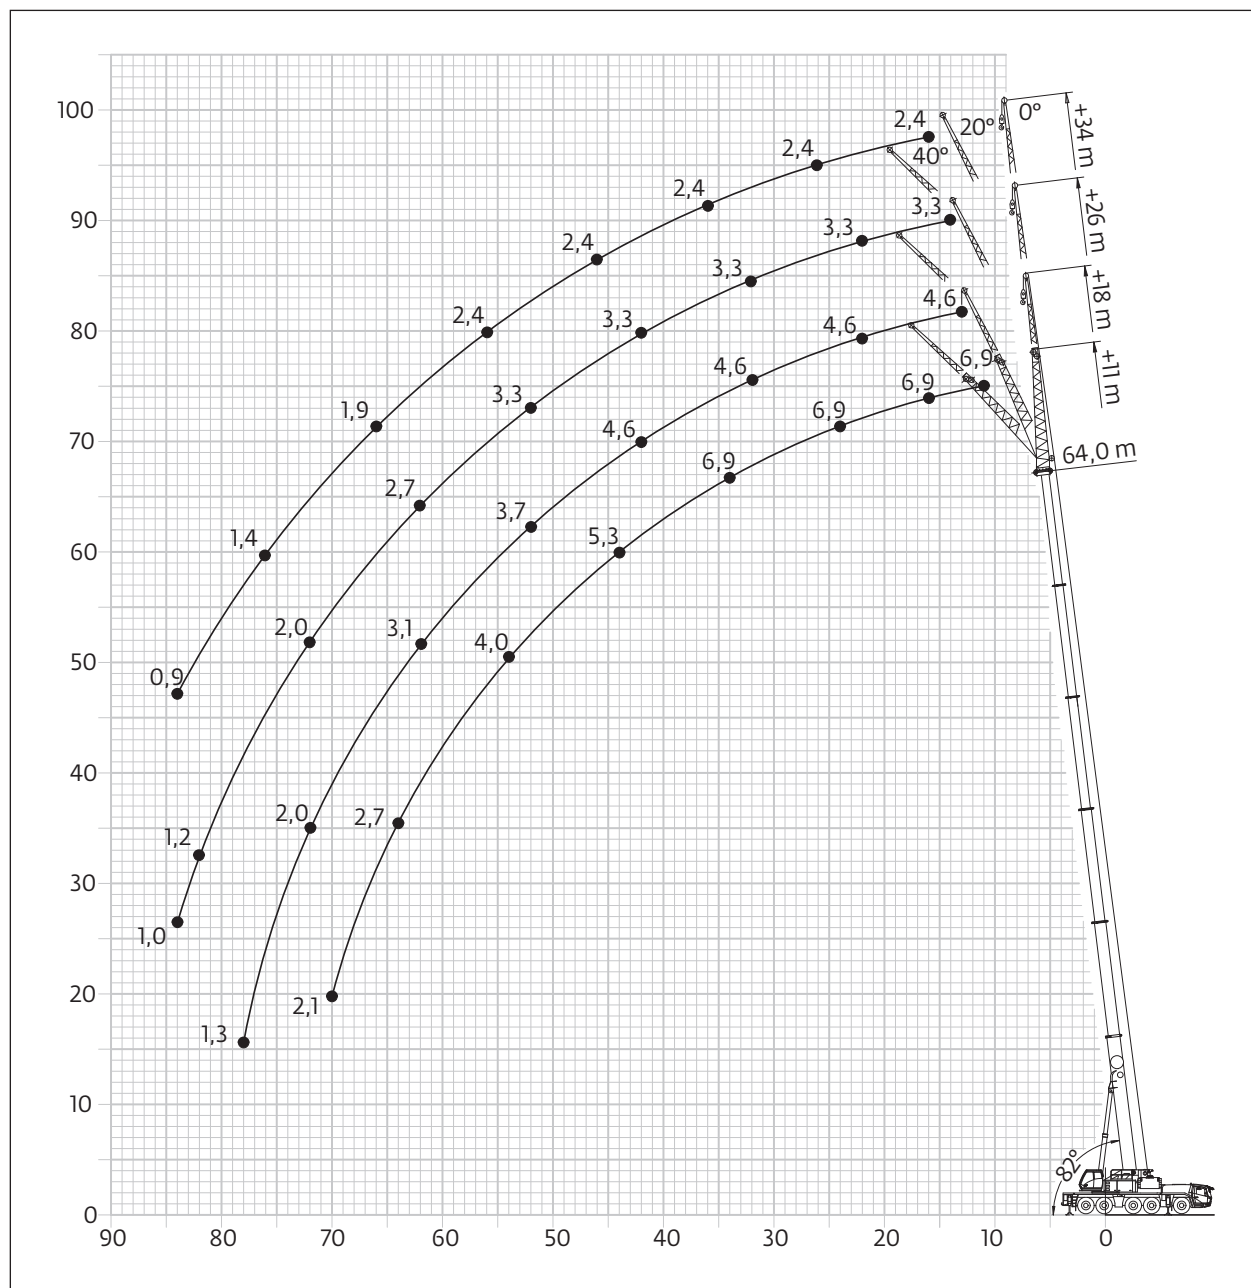

Load charts • Traglasten • Capacités de levage Capacidades • Tabelle di portata • Таблицы грузоподъемности

Swingaway (hydraulic luffing) • Klappspitze (hydraulisch wippbar) • Extension treillis (deport hydraulique)
Plumín (angulable hidráulicamente) • Falcone (brandeggio idraulico) • Складной удлинитель стрелы
(гидравлическое изменение вылета)



38,9 - 64,0 m



11 m



7,8 m



360 °



70 t



EN 13000

m	38,9 11,0			54,1 11,0			59,1 11,0			64,0 11,0			m
	0°	*0°-20°	*20°-40°	0°	*0°-20°	*20°-40°	0°	*0°-20°	*20°-40°	0°	*0°-20°	*20°-40°	
7,0	17,0												7,0
8,0	16,9												8,0
9,0	16,6			11,0									9,0
10,0	16,2	10,8		11,0			8,8						10,0
11,0	15,8	10,5		11,0			8,8			6,9			11,0
12,0	15,5	10,2	8,4	11,0			8,8			6,9			12,0
13,0	15,1	9,9	8,3	11,0	10,6		8,8			6,9			13,0
14,0	14,7	9,6	8,2	11,0	10,5		8,8	8,8		6,9			14,0
15,0	14,4	9,4	8,0	11,0	10,3	8,4	8,8	8,8		6,9	6,9		15,0
16,0	14,1	9,2	7,9	11,0	10,2	8,3	8,8	8,8	8,2	6,9	6,9		16,0
18,0	13,4	8,7	7,7	11,0	9,8	8,1	8,8	8,8	8,1	6,9	6,9	7,3	18,0
20,0	12,8	8,3	7,5	11,0	9,4	7,9	8,8	8,8	8,0	6,9	6,9	7,3	20,0
22,0	12,1	8,0	7,4	11,0	9,0	7,7	8,8	8,8	7,8	6,9	6,9	7,3	22,0
24,0	11,4	7,7	7,2	10,9	8,7	7,6	8,8	8,8	7,7	6,9	6,9	7,3	24,0
26,0	10,6	7,4	7,1	10,5	8,4	7,5	8,8	8,7	7,6	6,9	6,9	7,3	26,0
28,0	9,9	7,1	7,0	10,0	8,1	7,3	8,8	8,4	7,4	6,9	6,9	7,2	28,0
30,0	9,4	6,9	6,9	9,4	7,9	7,2	8,5	8,2	7,3	6,9	6,9	7,2	30,0
32,0	9,0	6,7	6,8	8,8	7,7	7,1	8,1	7,9	7,2	6,9	6,9	6,9	32,0
34,0	8,5	6,6	6,6	8,3	7,5	7,1	7,6	7,6	7,1	6,9	6,7	6,6	34,0
36,0	8,2	6,4	6,5	7,7	7,3	7,0	7,1	7,1	7,1	6,6	6,4	6,4	36,0
38,0	7,8	6,2	6,4	7,2	7,1	6,9	6,7	6,7	6,7	6,3	6,2	6,1	38,0
40,0	7,5	5,9		6,6	6,6	6,8	6,2	6,2	6,3	5,9	5,9	5,9	40,0
42,0	7,3	5,7		6,2	6,2	6,4	5,9	5,9	6,0	5,6	5,6	5,6	42,0
44,0	7,0	5,5		5,7	5,7	5,9	5,5	5,5	5,6	5,3	5,3	5,3	44,0
46,0	6,8			5,3	5,3	5,5	5,2	5,2	5,3	5,0	5,0	5,1	46,0
48,0				5,0	5,0	5,1	4,8	4,8	5,0	4,7	4,7	4,8	48,0
50,0				4,6	4,6	4,7	4,5	4,5	4,6	4,4	4,4	4,5	50,0
52,0				4,3	4,3		4,2	4,2	4,3	4,1	4,1	4,2	52,0
54,0				4,0	4,0		3,9	3,9	4,0	3,9	3,9	4,0	54,0
56,0				3,7	3,7		3,6	3,6		3,6	3,6	3,8	56,0
58,0				3,5	3,5		3,3	3,3		3,4	3,4	3,5	58,0
60,0				3,2			3,1	3,1		3,1	3,1		60,0
62,0				1,9			2,9	2,9		2,9	2,9		62,0
64,0							2,6	2,6		2,7	2,7		64,0
66,0							2,4			2,5	2,5		66,0
68,0										2,3	2,3		68,0
70,0										2,1	2,1		70,0

* Luffing under load. • Unter Last wippbar. • Inclinaison sous charge. • Angulación con carga. • Brandeggio sotto carico. • Изменение вылета под нагрузкой.

Load charts • Traglasten • Capacités de levage Capacidades • Tabelle di portata • Таблицы грузоподъемности

Swingaway (hydraulic luffing) • Klappspitze (hydraulisch wippbar) • Extension treillis (deport hydraulique)
Plumín (angulable hidráulicamente) • Falcone (brandeggio idraulico) • Складной удлинитель стрелы
(гидравлическое изменение вылета)



38,9 - 64,0 m



18 m



7,8 m



360°



70 t



EN 13000

m	38,9 18,0			54,1 18,0			59,1 18,0			64,0 18,0			m
	0°	0°-20°	20°-40°	0°	0°-20°	20°-40°	0°	0°-20°	20°-40°	0°	0°-20°	20°-40°	
8,0	7,1												8,0
9,0	7,1												9,0
10,0	7,1												10,0
11,0	7,1			6,2									11,0
12,0	7,1			6,2			5,3						12,0
13,0	7,1			6,1			5,3			4,6			13,0
14,0	7,0	5,9		6,1			5,3			4,6			14,0
15,0	6,9	5,9		6,0			5,3			4,6			15,0
16,0	6,8	5,8		6,0	5,4		5,3			4,6			16,0
18,0	6,7	5,6	4,6	5,9	5,4		5,3	5,0		4,6	4,6		18,0
20,0	6,5	5,3	4,5	5,9	5,3		5,3	5,0		4,6	4,6		20,0
22,0	6,3	5,0	4,3	5,8	5,2	4,5	5,3	4,9	4,6	4,6	4,6		22,0
24,0	6,1	4,8	4,2	5,7	5,1	4,4	5,3	4,9	4,5	4,6	4,6	4,4	24,0
26,0	5,9	4,6	4,1	5,6	5,0	4,3	5,2	4,8	4,4	4,6	4,5	4,4	26,0
28,0	5,8	4,4	4,0	5,6	4,9	4,2	5,2	4,8	4,3	4,6	4,5	4,3	28,0
30,0	5,6	4,2	3,9	5,5	4,8	4,1	5,1	4,7	4,2	4,6	4,5	4,2	30,0
32,0	5,4	4,1	3,8	5,4	4,6	4,1	5,1	4,7	4,1	4,6	4,5	4,2	32,0
34,0	5,3	3,9	3,8	5,3	4,5	4,0	5,0	4,6	4,0	4,6	4,4	4,1	34,0
36,0	5,1	3,8	3,7	5,2	4,3	3,9	5,0	4,5	4,0	4,6	4,4	4,0	36,0
38,0	5,0	3,7	3,7	5,1	4,2	3,9	4,9	4,3	3,9	4,6	4,4	4,0	38,0
40,0	4,9	3,6	3,6	5,0	4,1	3,8	4,9	4,2	3,9	4,6	4,3	3,9	40,0
42,0	4,7	3,5	3,5	5,0	4,0	3,8	4,8	4,1	3,8	4,6	4,2	3,8	42,0
44,0	4,6	3,4	3,4	4,9	3,8	3,7	4,8	4,0	3,8	4,5	4,1	3,8	44,0
46,0	4,4	3,2	3,4	4,8	3,8	3,7	4,7	3,9	3,7	4,5	4,0	3,8	46,0
48,0	4,3	3,1		4,7	3,7	3,6	4,5	3,8	3,7	4,3	3,9	3,7	48,0
50,0	4,1	3,0		4,6	3,6	3,6	4,4	3,7	3,7	4,2	3,8	3,7	50,0
52,0	4,0	2,9		4,4	3,5	3,5	4,2	3,6	3,6	4,0	3,7	3,7	52,0
54,0	3,6			4,1	3,5	3,5	3,9	3,6	3,6	3,8	3,7	3,6	54,0
56,0				3,8	3,4	3,4	3,7	3,5	3,5	3,6	3,6	3,6	56,0
58,0				3,6	3,2	3,3	3,5	3,4	3,4	3,4	3,4	3,5	58,0
60,0				3,3	3,1		3,2	3,2	3,4	3,2	3,2	3,3	60,0
62,0				3,1	3,0		3,0	3,0	3,2	3,0	3,0	3,1	62,0
64,0				2,9	2,9		2,8	2,8		2,8	2,8	2,9	64,0
66,0				2,7	2,7		2,6	2,6		2,6	2,6	2,8	66,0
68,0				2,5			2,4	2,4		2,4	2,4		68,0
70,0							2,2	2,2		2,2	2,2		70,0
72,0							2,0			2,0	2,0		72,0
74,0										1,9	1,9		74,0
76,0										1,7	1,7		76,0
78,0										1,3			78,0

* Luffing under load. • Unter Last wippbar. • Inclinaison sous charge. • Angulación con carga. • Brandeggio sotto carico. • Изменение вылета под нагрузкой.

Load charts • Traglasten • Capacités de levage Capacidades • Tabelle di portata • Таблицы грузоподъемности

Swingaway (hydraulic luffing) • Klappspitze (hydraulisch wippbar) • Extension treillis (deport hydraulique)
Plumín (angulable hidráulicamente) • Falcone (brandeggio idraulico) • Складной удлинитель стрелы
(гидравлическое изменение вылета)



38,9 - 64,0 m



11 m



7,8 m



360°



50 t



EN 13000

m	38,9 11,0			54,1 11,0			59,1 11,0			64,0 11,0			m
	0°	*0°-20°	*20°-40°	0°	*0°-20°	*20°-40°	0°	*0°-20°	*20°-40°	0°	*0°-20°	*20°-40°	
7,0	17,0												7,0
8,0	16,9												8,0
9,0	16,6			11,0									9,0
10,0	16,2	10,8		11,0			8,8						10,0
11,0	15,8	10,5		11,0			8,8			6,9			11,0
12,0	15,5	10,2	8,4	11,0			8,8			6,9			12,0
13,0	15,1	9,9	8,3	11,0	10,6		8,8			6,9			13,0
14,0	14,7	9,6	8,2	11,0	10,5		8,8	8,8		6,9			14,0
15,0	14,7	9,4	8,0	11,0	10,3	8,4	8,8	8,8		6,9	6,9		15,0
16,0	14,1	9,2	7,9	11,0	10,2	8,3	8,8	8,8	8,2	6,9	6,9		16,0
18,0	13,4	8,7	7,7	11,0	9,8	8,1	8,8	8,8	8,1	6,9	6,9	7,3	18,0
20,0	12,8	8,3	7,5	11,0	9,4	7,9	8,8	8,8	8,0	6,9	6,9	7,3	20,0
22,0	12,1	8,0	7,4	11,0	9,0	7,7	8,8	8,8	7,8	6,9	6,9	7,3	22,0
24,0	11,4	7,7	7,2	10,9	8,7	7,6	8,8	8,8	7,7	6,9	6,9	7,3	24,0
26,0	10,6	7,4	7,1	10,5	8,4	7,5	8,8	8,7	7,6	6,9	6,9	7,3	26,0
28,0	9,9	7,1	7,0	10,0	8,1	7,3	8,8	8,4	7,4	6,9	6,9	7,2	28,0
30,0	9,4	6,9	6,9	9,4	7,9	7,2	8,5	8,2	7,3	6,9	6,9	7,2	30,0
32,0	9,0	6,7	6,8	8,8	7,7	7,1	8,1	7,9	7,2	6,9	6,9	6,9	32,0
34,0	8,5	6,6	6,6	8,3	7,5	7,1	7,6	7,6	7,1	6,9	6,7	6,6	34,0
36,0	8,2	6,4	6,5	7,7	7,3	7,0	7,1	7,1	7,1	6,0	6,4	6,4	36,0
38,0	7,8	6,2	6,4	6,9	7,0	6,9	6,7	6,7	6,7	6,3	6,2	6,1	38,0
40,0	7,1	5,9		6,1	6,2	6,6	6,2	6,2	6,3	5,9	5,9	5,9	40,0
42,0	6,4	5,7		5,4	5,5	5,8	5,7	5,7	6,0	5,6	5,6	5,6	42,0
44,0	5,7	5,5		4,8	4,9	5,2	5,1	5,1	5,4	5,3	5,3	5,3	44,0
46,0	5,2			4,2	4,3	4,5	4,6	4,6	4,8	4,8	4,8	5,1	46,0
48,0				3,9	3,9	4,0	4,3	4,3	4,4	4,2	4,2	4,5	48,0
50,0				3,6	3,6	3,7	4,0	4,0	4,1	3,7	3,7	4,0	50,0
52,0				3,4	3,4		3,8	3,8	3,9	3,3	3,3	3,5	52,0
54,0				3,1	3,1		3,4	3,4	3,6	2,9	2,9	3,1	54,0
56,0				2,9	2,9		3,0	3,0		2,5	2,5	2,7	56,0
58,0				2,7	2,7		2,7	2,7		2,1	2,1	2,3	58,0
60,0				2,5			2,3	2,3		1,8	1,8		60,0
62,0				1,9			2,0	2,0		1,5	1,5		62,0
64,0							1,8	1,8		1,2	1,2		64,0
66,0							1,5			1,0	1,0		66,0

* Luffing under load. • Unter Last wippbar. • Inclinaison sous charge. • Angulación con carga. • Brandeggio sotto carico. • Изменение вылета под нагрузкой.

Load charts • Traglasten • Capacités de levage Capacidades • Tabelle di portata • Таблицы грузоподъемности

Swingaway (hydraulic luffing) • Klappspitze (hydraulisch wippbar) • Extension treillis (deport hydraulique)
Plumín (angulable hidráulicamente) • Falcone (brandeggio idraulico) • Складной удлинитель стрелы
(гидравлическое изменение вылета)



38,9 - 64,0 m



18 m



7,8 m



360°



50 t



EN 13000

m	38,9 18,0			54,1 18,0			59,1 18,0			64,0 18,0			m
	0°	*0°-20°	*20°-40°	0°	*0°-20°	*20°-40°	0°	*0°-20°	*20°-40°	0°	*0°-20°	*20°-40°	
8,0	7,1												8,0
9,0	7,1												9,0
10,0	7,1												10,0
11,0	7,1			6,2									11,0
12,0	7,1			6,2			5,3						12,0
13,0	7,1			6,1			5,3			4,6			13,0
14,0	7,0	5,9		6,1			5,3			4,6			14,0
15,0	6,9	5,9		6,0			5,3			4,6			15,0
16,0	6,8	5,8		6,0	5,4		5,3			4,6			16,0
18,0	6,7	5,6	4,6	5,9	5,4		5,3	5,0		4,6	4,6		18,0
20,0	6,5	5,3	4,5	5,9	5,3		5,3	5,0		4,6	4,6		20,0
22,0	6,3	5,0	4,3	5,8	5,2	4,5	5,3	4,9	4,6	4,6	4,6		22,0
24,0	6,1	4,8	4,2	5,7	5,1	4,4	5,3	4,9	4,5	4,6	4,6	4,4	24,0
26,0	5,9	4,6	4,1	5,6	5,0	4,3	5,2	4,8	4,4	4,6	4,5	4,4	26,0
28,0	5,8	4,4	4,0	5,6	4,9	4,2	5,2	4,8	4,3	4,6	4,5	4,3	28,0
30,0	5,6	4,2	3,9	5,5	4,8	4,1	5,1	4,7	4,2	4,6	4,5	4,2	30,0
32,0	5,4	4,0	3,8	5,4	4,6	4,1	5,1	4,7	4,1	4,6	4,5	4,2	32,0
34,0	5,3	3,9	3,8	5,3	4,5	4,0	5,0	4,6	4,0	4,6	4,4	4,1	34,0
36,0	5,1	3,8	3,7	5,2	4,3	3,9	5,0	4,5	4,0	4,6	4,4	4,0	36,0
38,0	5,0	3,7	3,7	5,1	4,2	3,9	4,9	4,3	3,9	4,6	4,4	4,0	38,0
40,0	4,9	3,6	3,6	5,0	4,1	3,8	4,9	4,2	3,9	4,6	4,3	3,9	40,0
42,0	4,7	3,5	3,5	5,0	4,0	3,8	4,8	4,1	3,8	4,6	4,2	3,8	42,0
44,0	4,6	3,4	3,4	4,9	3,8	3,7	4,8	4,0	3,8	4,5	4,1	3,8	44,0
46,0	4,4	3,2	3,4	4,8	3,8	3,7	4,7	3,9	3,7	4,5	4,0	3,8	46,0
48,0	4,3	3,1		4,3	3,7	3,6	4,4	3,8	3,7	4,3	3,9	3,7	48,0
50,0	4,1	3,0		3,8	3,6	3,6	3,9	3,7	3,7	4,1	3,8	3,7	50,0
52,0	4,0	2,9		3,4	3,4	3,5	3,7	3,6	3,6	3,7	3,7	3,7	52,0
54,0	3,6			3,1	3,1	3,3	3,5	3,5	3,6	3,3	3,3	3,6	54,0
56,0				2,9	2,9	3,1	3,3	3,3	3,4	2,9	2,9	3,3	56,0
58,0				2,7	2,7	2,9	3,0	3,0	3,2	2,5	2,5	2,9	58,0
60,0				2,5	2,5		2,7	2,7	3,0	2,2	2,2	2,5	60,0
62,0				2,4	2,4		2,4	2,4	2,6	1,9	1,9	2,2	62,0
64,0				2,2	2,2		2,1	2,1		1,6	1,6	1,9	64,0
66,0				2,0	2,0		1,9	1,9		1,4	1,4	1,6	66,0
68,0				1,9			1,6	1,6		1,1	1,1		68,0
70,0							1,4	1,4		0,9	0,9		70,0
72,0							1,2						72,0

* Luffing under load. • Unter Last wippbar. • Inclinaison sous charge. • Angulación con carga. • Brandeggio sotto carico. • Изменение вылета под нагрузкой.

Load charts • Traglasten • Capacités de levage Capacidades • Tabelle di portata • Таблицы грузоподъемности

Swingaway (hydraulic luffing) • Klappspitze (hydraulisch wippbar) • Extension treillis (deport hydraulique)
Plumín (angulable hidráulicamente) • Falcone (brandeggio idraulico) • Складной удлинитель стрелы
(гидравлическое изменение вылета)



38,9 - 64,0 m



11 m



7,8 m



360°



40 t



EN 13000

m	38,9 11,0			54,1 11,0			59,1 11,0			64,0 11,0			m
	0°	*0°-20°	*20°-40°	0°	*0°-20°	*20°-40°	0°	*0°-20°	*20°-40°	0°	*0°-20°	*20°-40°	
7,0	17,0												7,0
8,0	16,9												8,0
9,0	16,6			11,0									9,0
10,0	16,2	10,8		11,0			8,8						10,0
11,0	15,8	10,5		11,0			8,8			6,9			11,0
12,0	15,5	10,2	8,4	11,0			8,8			6,9			12,0
13,0	15,1	9,9	8,3	11,0	10,6		8,8			6,9			13,0
14,0	14,7	9,6	8,2	11,0	10,5		8,8	8,8		6,9			14,0
15,0	14,4	9,4	8,0	11,0	10,3	8,4	8,8	8,8		6,9	6,9		15,0
16,0	14,1	9,2	7,9	11,0	10,2	8,3	8,8	8,8	8,2	6,9	6,9		16,0
18,0	13,4	8,7	7,7	11,0	9,8	8,1	8,8	8,8	8,1	6,9	6,9	7,3	18,0
20,0	12,8	8,3	7,5	11,0	9,4	7,9	8,8	8,8	8,0	6,9	6,9	7,3	20,0
22,0	12,1	8,0	7,4	11,0	9,0	7,7	8,8	8,8	7,8	6,9	6,9	7,3	22,0
24,0	11,4	7,7	7,2	10,9	8,7	7,6	8,8	8,8	7,7	6,9	6,9	7,3	24,0
26,0	10,6	7,4	7,1	10,5	8,4	7,5	8,8	8,7	7,6	6,9	6,9	7,3	26,0
28,0	9,9	7,1	7,0	9,9	8,1	7,3	8,8	8,4	7,4	6,9	6,9	7,2	28,0
30,0	9,4	6,9	6,9	8,7	7,9	7,2	8,5	8,2	7,3	6,9	6,9	7,2	30,0
32,0	8,8	6,7	6,8	7,6	7,7	7,1	7,8	7,8	7,2	6,9	6,9	6,9	32,0
34,0	7,7	6,6	6,6	6,7	6,9	7,1	6,9	6,9	7,1	6,9	6,7	6,6	34,0
36,0	6,8	6,4	6,5	6,0	6,0	6,4	6,4	6,3	6,6	6,3	6,3	6,4	36,0
38,0	6,0	6,0	6,3	5,6	5,6	5,6	6,0	6,0	6,0	5,6	5,6	6,0	38,0
40,0	5,3	5,3		5,1	5,1	5,3	5,5	5,5	5,7	4,9	4,9	5,3	40,0
42,0	4,7	4,7		4,8	4,8	5,0	4,9	4,9	5,2	4,3	4,3	4,7	42,0
44,0	4,2	4,2		4,5	4,5	4,6	4,3	4,3	4,6	3,8	3,8	4,1	44,0
46,0	3,7			4,2	4,2	4,3	3,8	3,8	4,0	3,3	3,3	3,6	46,0
48,0				3,8	3,8	4,0	3,3	3,3	3,5	2,8	2,8	3,1	48,0
50,0				3,3	3,3	3,5	2,9	2,9	3,1	2,4	2,4	2,6	50,0
52,0				3,0	3,0		2,5	2,5	2,7	2,0	2,0	2,2	52,0
54,0				2,6	2,6		2,1	2,1	2,3	1,6	1,6	1,8	54,0
56,0				2,3	2,3		1,8	1,8		1,3	1,3	1,5	56,0
58,0				2,0	2,0		1,5	1,5		1,0	1,0	1,1	58,0
60,0				1,7			1,2	1,2					60,0
62,0				1,4			1,0	1,0					62,0

* Luffing under load. • Unter Last wippen. • Inclinaison sous charge. • Angulación con carga. • Brandeggio sotto carico. • Изменение вылета под нагрузкой.

Load charts • Traglasten • Capacités de levage Capacidades • Tabelle di portata • Таблицы грузоподъемности

Swingaway (hydraulic luffing) • Klappspitze (hydraulisch wippbar) • Extension treillis (deport hydraulique)
Plumín (angulable hidráulicamente) • Falcone (brandeggio idraulico) • Складной удлинитель стрелы
(гидравлическое изменение вылета)



38,9 - 64,0 m



18 m



7,8 m



360°



40 t



EN 13000

m	38,9 18,0			54,1 18,0			59,1 18,0			64,0 18,0			m
	0°	*0°-20°	*20°-40°	0°	*0°-20°	*20°-40°	0°	*0°-20°	*20°-40°	0°	*0°-20°	*20°-40°	
8,0	7,1												8,0
9,0	7,1												9,0
10,0	7,1												10,0
11,0	7,1			6,2									11,0
12,0	7,1			6,2			5,3						12,0
13,0	7,1			6,1			5,3			4,6			13,0
14,0	7,0	5,9		6,1			5,3			4,6			14,0
15,0	6,9	5,9		6,0			5,3			4,6			15,0
16,0	6,8	5,8		6,0	5,4		5,3			4,6			16,0
18,0	6,7	5,6	4,6	5,9	5,4		5,3	5,0		4,6	4,6		18,0
20,0	6,5	5,3	4,5	5,9	5,3		5,3	5,0		4,6	4,6		20,0
22,0	6,3	5,0	4,3	5,8	5,2	4,5	5,3	4,9	4,6	4,6	4,6		22,0
24,0	6,1	4,8	4,2	5,7	5,1	4,4	5,3	4,9	4,5	4,6	4,6	4,4	24,0
26,0	5,9	4,6	4,1	5,6	5,0	4,3	5,2	4,8	4,4	4,6	4,5	4,4	26,0
28,0	5,8	4,4	4,0	5,6	4,9	4,2	5,2	4,8	4,3	4,6	4,5	4,3	28,0
30,0	5,6	4,2	3,9	5,5	4,8	4,1	5,1	4,7	4,2	4,6	4,5	4,2	30,0
32,0	5,4	4,1	3,8	5,4	4,6	4,1	5,1	4,7	4,1	4,6	4,5	4,2	32,0
34,0	5,3	3,9	3,8	5,3	4,5	4,0	5,0	4,6	4,0	4,6	4,4	4,1	34,0
36,0	5,1	3,8	3,7	5,2	4,3	3,9	5,0	4,5	4,0	4,6	4,4	4,0	36,0
38,0	5,0	3,7	3,7	5,1	4,2	3,9	4,9	4,3	3,9	4,6	4,4	4,0	38,0
40,0	4,9	3,6	3,6	5,0	4,1	3,8	4,9	4,2	3,9	4,6	4,3	3,9	40,0
42,0	4,7	3,5	3,5	4,6	4,0	3,8	4,6	4,1	3,8	4,6	4,2	3,8	42,0
44,0	4,6	3,4	3,4	4,4	3,8	3,7	4,5	4,0	3,8	4,1	4,1	3,8	44,0
46,0	4,3	3,2	3,4	4,1	3,7	3,7	4,2	3,9	3,7	3,7	3,7	3,8	46,0
48,0	3,9	3,1		3,9	3,7	3,6	3,7	3,7	3,7	3,2	3,2	3,7	48,0
50,0	3,4	3,0		3,6	3,6	3,6	3,3	3,3	3,7	2,8	2,8	3,3	50,0
52,0	3,1	2,9		3,3	3,3	3,5	2,9	2,9	3,3	2,4	2,4	2,8	52,0
54,0	2,7			3,0	3,0	3,3	2,5	2,5	2,9	2,0	2,0	2,4	54,0
56,0				2,6	2,6	2,9	2,2	2,2	2,5	1,7	1,7	2,1	56,0
58,0				2,3	2,3	2,6	1,9	1,9	2,2	1,4	1,4	1,7	58,0
60,0				2,1	2,1		1,6	1,6	1,9	1,1	1,1	1,4	60,0
62,0				1,8	1,8		1,3	1,3	1,6			1,1	62,0
64,0				1,5	1,5		1,1	1,1					64,0
66,0				1,3	1,3		0,9	0,9					66,0
68,0				1,1									68,0

* Luffing under load. • Unter Last wippbar. • Inclinaison sous charge. • Angulación con carga. • Brandeggio sotto carico. • Изменение вылета под нагрузкой.

Load charts • Traglasten • Capacités de levage Capacidades • Tabelle di portata • Таблицы грузоподъемности

Swingaway (hydraulic luffing) • Klappspitze (hydraulisch wippbar) • Extension treillis (déport hydraulique)
Plumín (angulable hidráulicamente) • Falcone (brandeggio idraulico) • Складной удлинитель стрелы
(гидравлическое изменение вылета)



38,9 - 64,0 m



11 m



7,8 m



360 °



21 t



EN 13000

m	38,9 11,0			54,1 11,0			59,1 11,0			64,0 11,0			m
	0°	*0°-20°	*20°-40°	0°	*0°-20°	*20°-40°	0°	*0°-20°	*20°-40°	0°	*0°-20°	*20°-40°	
7,0	17,0												7,0
8,0	16,9												8,0
9,0	16,6			11,0									9,0
10,0	16,2	10,8		11,0			8,8						10,0
11,0	15,8	10,5		11,0			8,8			6,9			11,0
12,0	15,5	10,2	8,4	11,0			8,8			6,9			12,0
13,0	15,1	9,9	8,3	11,0	10,6		8,8			6,9			13,0
14,0	14,7	9,6	8,2	11,0	10,5		8,8	8,8		6,9			14,0
15,0	14,4	9,4	8,0	11,0	10,3	8,4	8,8	8,8		6,9	6,9		15,0
16,0	14,1	9,2	7,9	11,0	10,2	8,3	8,8	8,8	8,2	6,9	6,9		16,0
18,0	13,4	8,7	7,7	11,0	9,8	8,1	8,8	8,8	8,1	6,9	6,9	7,3	18,0
20,0	12,0	8,3	7,5	9,8	9,4	7,9	8,8	8,8	8,0	6,9	6,9	7,3	20,0
22,0	10,3	8,0	7,4	9,0	8,6	7,7	8,3	8,3	7,8	6,9	6,9	7,3	22,0
24,0	8,8	7,7	7,2	8,7	8,2	7,6	7,8	7,8	7,7	6,9	6,9	7,3	24,0
26,0	7,5	7,4	7,1	7,7	7,7	7,5	6,9	6,9	7,5	6,0	6,0	6,8	26,0
28,0	6,4	6,4	7,0	6,6	6,6	7,2	5,9	5,9	6,5	5,1	5,1	5,8	28,0
30,0	5,3	5,3	5,9	5,8	5,8	6,3	5,0	5,0	5,6	4,3	4,3	4,9	30,0
32,0	4,5	4,5	5,0	5,0	5,0	5,5	4,3	4,3	4,8	3,5	3,5	4,1	32,0
34,0	3,7	3,7	4,2	4,3	4,3	4,8	3,6	3,6	4,1	2,9	2,9	3,4	34,0
36,0	3,1	3,1	3,5	3,7	3,7	4,1	3,1	3,1	3,5	2,3	2,3	2,8	36,0
38,0	2,5	2,5	2,8	3,2	3,2	3,5	2,5	2,5	2,9	1,8	1,8	2,3	38,0
40,0	2,0	2,0		2,7	2,7	3,0	2,1	2,1	2,4	1,4	1,4	1,8	40,0
42,0	1,6	1,6		2,2	2,2	2,5	1,6	1,6	2,0	0,9	0,9	1,3	42,0
44,0	1,2	1,2		1,8	1,8	2,0	1,2	1,2	1,5			0,9	44,0
46,0				1,4	1,4	1,6	0,9	0,9	1,1				46,0
48,0				1,1	1,1	1,2							48,0
50,0						0,9							50,0

* Luffing under load. • Unter Last wippbar. • Inclinaison sous charge. • Angulación con carga. • Brandeggio sotto carico. • Изменение вылета под нагрузкой.

Load charts • Traglasten • Capacités de levage Capacidades • Tabelle di portata • Таблицы грузоподъемности

Swingaway (hydraulic luffing) • Klappspitze (hydraulisch wippbar) • Extension treillis (deport hydraulique)
Plumín (angularmente hidráulicamente) • Falcone (brandeggio idraulico) • Складной удлинитель стрелы
(гидравлическое изменение вылета)



38,9 - 64,0 m



18 m



7,8 m



360°



21 t



EN 13000

m	38,9 18,0			54,1 18,0			59,1 18,0			64,0 18,0			m
	0°	0°-20°	20°-40°	0°	0°-20°	20°-40°	0°	0°-20°	20°-40°	0°	0°-20°	20°-40°	
8,0	7,1												8,0
9,0	7,1												9,0
10,0	7,1												10,0
11,0	7,1			6,2									11,0
12,0	7,1			6,2			5,3						12,0
13,0	7,1			6,1			5,3			4,6			13,0
14,0	7,0	5,9		6,1			5,3			4,6			14,0
15,0	6,9	5,9		6,0			5,3			4,6			15,0
16,0	6,8	5,8		6,0	5,4		5,3			4,6			16,0
18,0	6,7	5,6	4,6	5,9	5,4		5,3	5,0		4,6	4,6		18,0
20,0	6,5	5,3	4,5	5,9	5,3		5,3	5,0		4,6	4,6		20,0
22,0	6,3	5,0	4,3	5,8	5,2	4,5	5,3	4,9	4,6	4,6	4,6		22,0
24,0	6,1	4,8	4,2	5,7	5,1	4,4	5,3	4,9	4,5	4,6	4,6	4,4	24,0
26,0	5,9	4,6	4,1	5,6	5,0	4,3	5,2	4,8	4,4	4,6	4,5	4,4	26,0
28,0	5,8	4,4	4,0	5,3	4,9	4,2	5,2	4,8	4,3	4,6	4,5	4,3	28,0
30,0	5,6	4,2	3,9	5,1	4,7	4,1	4,9	4,6	4,2	4,5	4,5	4,2	30,0
32,0	5,3	4,1	3,8	5,1	4,6	4,1	4,6	4,6	4,1	3,8	3,8	4,2	32,0
34,0	4,5	3,9	3,8	4,6	4,4	4,0	3,9	3,9	4,0	3,2	3,2	4,1	34,0
36,0	3,9	3,8	3,7	4,0	4,0	3,9	3,4	3,4	4,0	2,6	2,6	3,5	36,0
38,0	3,3	3,3	3,7	3,5	3,5	3,9	2,8	2,8	3,6	2,1	2,1	2,9	38,0
40,0	2,7	2,7	3,2	3,0	3,0	3,6	2,4	2,4	3,0	1,7	1,7	2,4	40,0
42,0	2,3	2,3	2,7	2,6	2,6	3,1	2,0	2,0	2,6	1,3	1,3	1,9	42,0
44,0	1,9	1,9	2,2	2,2	2,2	2,7	1,6	1,6	2,1	0,9	0,9	1,5	44,0
46,0	1,5	1,5	1,8	1,8	1,8	2,3	1,2	1,2	1,7			1,1	46,0
48,0	1,2	1,2		1,5	1,5	1,9	0,9	0,9	1,4				48,0
50,0				1,1	1,1	1,5			1,0				50,0
52,0				0,9	0,9	1,2							52,0
54,0						0,9							54,0

* Luffing under load. • Unter Last wippbar. • Inclinaison sous charge. • Angulación con carga. • Brandeggio sotto carico. • Изменение вылета под нагрузкой.

Load charts • Traglasten • Capacités de levage Capacidades • Tabelle di portata • Таблицы грузоподъемности

Swingaway with boom extension (hydraulic luffing) • Klappspitze mit Auslegerverlängerung (hydraulisch wippbar)
Fléchette avec insert en rallonge de flèche (relevage hydraulique) • Plumín articulado con extensión de pluma
(angulable hidráulicamente) • Prolunga tralicciata con estensione braccio (brandeggio idraulico)
Удлинители стрелы (с гидравлическим изменением вылета)



38,9 - 64,0 m



26 m



7,8 m



360°



70 t



EN 13000

m	38,9 26,0			54,1 26,0			59,1 26,0			64,0 26,0			m
	0°	*0°-20°	*20°-40°	0°	*0°-20°	*20°-40°	0°	*0°-20°	*20°-40°	0°	*0°-20°	*20°-40°	
9,0	6,6												9,0
10,0	6,6												10,0
11,0	6,5												11,0
12,0	6,5			5,1									12,0
13,0	6,4			5,1			4,1						13,0
14,0	6,4			5,1			4,1			3,3			14,0
15,0	6,3	5,6		5,1			4,1			3,3			15,0
16,0	6,3	5,5		5,1			4,1			3,3			16,0
18,0	6,2	5,4		5,1	4,9		4,1			3,3			18,0
20,0	6,1	5,3	4,6	5,1	4,8		4,1	4,1		3,3	3,3		20,0
22,0	6,0	5,2	4,4	5,1	4,8		4,1	4,1		3,3	3,3		22,0
24,0	5,9	5,1	4,3	5,1	4,8	3,8	4,1	4,1	3,3	3,3	3,3		24,0
26,0	5,7	4,9	4,2	5,0	4,7	3,8	4,1	4,1	3,3	3,3	3,3	2,9	26,0
28,0	5,6	4,7	4,1	5,0	4,7	3,8	4,1	4,1	3,3	3,3	3,3	2,9	28,0
30,0	5,5	4,5	4,0	4,9	4,6	3,7	4,1	4,1	3,3	3,3	3,3	2,9	30,0
32,0	5,4	4,4	4,0	4,9	4,6	3,7	4,1	4,1	3,3	3,3	3,3	2,9	32,0
34,0	5,2	4,2	3,9	4,9	4,6	3,7	4,1	4,1	3,3	3,3	3,3	2,9	34,0
36,0	5,1	4,1	3,8	4,8	4,5	3,7	4,1	4,1	3,3	3,3	3,3	2,9	36,0
38,0	4,9	4,0	3,8	4,8	4,4	3,7	4,1	4,1	3,3	3,3	3,3	2,9	38,0
40,0	4,7	3,8	3,7	4,8	4,3	3,7	4,1	4,1	3,3	3,3	3,3	2,9	40,0
42,0	4,5	3,7	3,7	4,7	4,2	3,7	4,1	4,1	3,3	3,3	3,3	2,9	42,0
44,0	4,4	3,6	3,6	4,6	4,1	3,7	4,1	4,1	3,3	3,3	3,3	2,9	44,0
46,0	4,2	3,6	3,6	4,5	4,0	3,7	4,1	4,1	3,3	3,3	3,3	2,9	46,0
48,0	4,1	3,5	3,5	4,4	3,9	3,7	4,1	4,0	3,3	3,3	3,3	2,9	48,0
50,0	3,9	3,4	3,4	4,3	3,8	3,7	3,9	3,9	3,3	3,3	3,3	2,9	50,0
52,0	3,8	3,3	3,4	4,1	3,7	3,6	3,7	3,7	3,3	3,3	3,2	2,9	52,0
54,0	3,7	3,1		3,9	3,6	3,6	3,5	3,5	3,3	3,1	3,1	2,9	54,0
56,0	3,6	3,0		3,7	3,6	3,6	3,4	3,4	3,3	3,0	3,0	2,9	56,0
58,0	3,5	2,9		3,4	3,4	3,5	3,2	3,2	3,3	2,9	2,9	2,9	58,0
60,0	3,3	2,8		3,2	3,2	3,4	3,0	3,0	3,1	2,8	2,8	2,8	60,0
62,0	2,3			3,0	3,0	3,2	2,8	2,8	2,9	2,6	2,6	2,7	62,0
64,0				2,8	2,8	2,9	2,6	2,6	2,8	2,5	2,5	2,6	64,0
66,0				2,5	2,5		2,4	2,4	2,6	2,3	2,3	2,4	66,0
68,0				2,4	2,4		2,2	2,2	2,4	2,2	2,2	2,3	68,0
70,0				2,2	2,2		2,1	2,1		2,0	2,0	2,2	70,0
72,0				2,0	2,0		1,9	1,9		1,9	1,9	2,0	72,0
74,0				1,8	1,8		1,7	1,7		1,7	1,7		74,0
76,0				1,4			1,6	1,6		1,6	1,6		76,0
78,0							1,4	1,4		1,4	1,4		78,0
80,0							1,3			1,3	1,3		80,0
82,0										1,2	1,2		82,0
84,0										1,0	1,0		84,0

* Luffing under load. • Unter Last wippbar. • Inclinaison sous charge. • Angulación con carga. • Brandeggio sotto carico. • Изменение вылета под нагрузкой.

Load charts • Traglasten • Capacités de levage Capacidades • Tabelle di portata • Таблицы грузоподъемности

Swingaway with boom extension (hydraulic luffing) • Klappspitze mit Auslegerverlängerung (hydraulisch wippbar)
Fléchette avec insert en rallonge de flèche (relevage hydraulique) • Plumín articulado con extensión de pluma
(angulable hidráulicamente) • Prolunga tralicciata con estensione braccio (brandeggio idraulico)
Удлинитель стрелы (с гидравлическим изменением вылета)



38,9 - 64,0 m



34 m



7,8 m



360°



70 t



EN 13000

m	38,9 34,0			54,1 34,0			59,1 34,0			64,0 34,0			m
	0°	10°-20°	20°-40°	0°	10°-20°	20°-40°	0°	10°-20°	20°-40°	0°	10°-20°	20°-40°	
11,0	5,1												11,0
12,0	5,1												12,0
13,0	5,1												13,0
14,0	5,0			3,8									14,0
15,0	5,0			3,7			3,2						15,0
16,0	4,9			3,7			3,2			2,4			16,0
18,0	4,8	4,8		3,7			3,2			2,4			18,0
20,0	4,7	4,7		3,6	3,6		3,2			2,4			20,0
22,0	4,6	4,6		3,6	3,6		3,2	3,2		2,4	2,4		22,0
24,0	4,6	4,5		3,6	3,5		3,2	3,2		2,4	2,4		24,0
26,0	4,5	4,4		3,5	3,5		3,2	3,1		2,4	2,4		26,0
28,0	4,4	4,3		3,5	3,5		3,1	3,1		2,4	2,4		28,0
30,0	4,3	4,1		3,5	3,4		3,1	3,1		2,4	2,4		30,0
32,0	4,2	4,0		3,4	3,4		3,1	3,1		2,4	2,4		32,0
34,0	4,1	3,8		3,4	3,4		3,1	3,1		2,4	2,4		34,0
36,0	3,9	3,7		3,4	3,3		3,1	3,1		2,4	2,4		36,0
38,0	3,7	3,5		3,3	3,3		3,0	3,0		2,4	2,4		38,0
40,0	3,6	3,4		3,3	3,3		3,0	3,0		2,4	2,4		40,0
42,0	3,4	3,3		3,3	3,3		3,0	3,0		2,4	2,4		42,0
44,0	3,3	3,1		3,2	3,2		3,0	3,0		2,4	2,4		44,0
46,0	3,2	3,0		3,2	3,2		3,0	3,0		2,4	2,4		46,0
48,0	3,0	2,9		3,2	3,1		3,0	3,0		2,4	2,4		48,0
50,0	2,9	2,8		3,1	3,0		2,9	2,9		2,4	2,4		50,0
52,0	2,8	2,7		3,1	2,9		2,9	2,9		2,4	2,4		52,0
54,0	2,7	2,6		3,0	2,9		2,9	2,8		2,4	2,4		54,0
56,0	2,6	2,6		2,9	2,8		2,8	2,8		2,4	2,4		56,0
58,0	2,5	2,5		2,8	2,7		2,7	2,7		2,3	2,3		58,0
60,0	2,4	2,4		2,7	2,7		2,6	2,6		2,2	2,2		60,0
62,0	2,4	2,3		2,7	2,6		2,4	2,4		2,1	2,1		62,0
64,0	2,3	2,3		2,6	2,5		2,3	2,3		2,0	2,0		64,0
66,0	2,2	2,2		2,4	2,4		2,2	2,2		1,9	1,9		66,0
68,0	2,2	2,2		2,2	2,2		2,0	2,0		1,8	1,8		68,0
70,0	1,3			2,0	2,0		1,9	1,9		1,7	1,7		70,0
72,0				1,9	1,9		1,7	1,7		1,6	1,6		72,0
74,0				1,7	1,7		1,6	1,6		1,5	1,5		74,0
76,0				1,5	1,5		1,4	1,4		1,4	1,4		76,0
78,0				1,4	1,4		1,3	1,3		1,3	1,3		78,0
80,0				1,2	1,2		1,1	1,1		1,1	1,1		80,0
82,0				1,1	1,1		1,0	1,0		1,0	1,0		82,0
84,0							0,9	0,9		0,9	0,9		84,0

* Luffing under load. • Unter Last wippbar. • Inclinaison sous charge. • Angulación con carga. • Brandeggio sotto carico. • Изменение вылета под нагрузкой.

Load charts • Traglasten • Capacités de levage Capacidades • Tabelle di portata • Таблицы грузоподъемности

Swingaway with boom extension (hydraulic luffing) • Klappspitze mit Auslegerverlängerung (hydraulisch wippbar)
Fléchette avec insert en rallonge de flèche (relevage hydraulique) • Plumín articulado con extensión de pluma
(angulable hidráulicamente) • Prolunga tralicciata con estensione braccio (brandeggio idraulico)
Удлинители стрелы (с гидравлическим изменением вылета)



38,9 - 64,0 m



26 m



7,8 m



360°



50 t



EN 13000

m	38,9 26,0			54,1 26,0			59,1 26,0			64,0 26,0			m
	0°	*0°-20°	*20°-40°	0°	*0°-20°	*20°-40°	0°	*0°-20°	*20°-40°	0°	*0°-20°	*20°-40°	
9,0	6,6												9,0
10,0	6,6												10,0
11,0	6,5												11,0
12,0	6,5			5,1									12,0
13,0	6,4			5,1			4,1						13,0
14,0	6,4			5,1			4,1			3,3			14,0
15,0	6,3	5,7		5,1			4,1			3,3			15,0
16,0	6,3	5,5		5,1			4,1			3,3			16,0
18,0	6,2	5,4		5,1	4,9		4,1			3,3			18,0
20,0	6,1	5,3	4,6	5,1	4,8		4,1	4,1		3,3	3,3		20,0
22,0	6,0	5,2	4,4	5,1	4,8		4,1	4,1		3,3	3,3		22,0
24,0	5,9	5,1	4,3	5,1	4,8	3,8	4,1	4,1	3,3	3,3	3,3		24,0
26,0	5,7	4,9	4,2	5,0	4,7	3,8	4,1	4,1	3,3	3,3	3,3	2,9	26,0
28,0	5,6	4,7	4,1	5,0	4,7	3,8	4,1	4,1	3,3	3,3	3,3	2,9	28,0
30,0	5,5	4,5	4,0	4,9	4,6	3,7	4,1	4,1	3,3	3,3	3,3	2,9	30,0
32,0	5,4	4,4	4,0	4,9	4,6	3,7	4,1	4,1	3,3	3,3	3,3	2,9	32,0
34,0	5,2	4,2	3,9	4,9	4,6	3,7	4,1	4,1	3,3	3,3	3,3	2,9	34,0
36,0	5,1	4,1	3,8	4,8	4,5	3,7	4,1	4,1	3,3	3,3	3,3	2,9	36,0
38,0	4,9	4,0	3,8	4,8	4,4	3,7	4,1	4,1	3,3	3,3	3,3	2,9	38,0
40,0	4,7	3,8	3,7	4,8	4,3	3,7	4,1	4,1	3,3	3,3	3,3	2,9	40,0
42,0	4,5	3,7	3,7	4,7	4,2	3,7	4,1	4,1	3,3	3,3	3,3	2,9	42,0
44,0	4,4	3,6	3,6	4,6	4,1	3,7	4,1	4,1	3,3	3,3	3,3	2,9	44,0
46,0	4,2	3,6	3,6	4,5	4,0	3,7	4,1	4,1	3,3	3,3	3,3	2,9	46,0
48,0	4,1	3,5	3,5	4,4	3,9	3,7	4,1	4,0	3,3	3,3	3,3	2,9	48,0
50,0	3,9	3,4	3,4	4,0	3,8	3,7	3,9	3,9	3,3	3,3	3,3	2,9	50,0
52,0	3,8	3,3	3,4	3,5	3,5	3,6	3,6	3,6	3,3	3,3	3,2	2,9	52,0
54,0	3,7	3,1		3,1	3,1	3,5	3,1	3,1	3,3	3,1	3,1	2,9	54,0
56,0	3,6	3,0		2,7	2,7	3,1	2,9	2,9	3,2	2,9	2,9	2,9	56,0
58,0	3,4	2,9		2,5	2,5	2,7	2,7	2,7	2,8	2,6	2,6	2,9	58,0
60,0	3,1	2,8		2,3	2,3	2,5	2,6	2,6	2,6	2,2	2,2	2,6	60,0
62,0	2,3			2,2	2,2	2,3	2,4	2,4	2,5	1,9	1,9	2,3	62,0
64,0				2,0	2,0	2,1	2,1	2,1	2,4	1,6	1,6	2,0	64,0
66,0				1,8	1,8		1,9	1,9	2,1	1,4	1,4	1,7	66,0
68,0				1,7	1,7		1,6	1,6	1,8	1,1	1,1	1,4	68,0
70,0				1,5	1,5		1,4	1,4		0,9	0,9	1,1	70,0
72,0				1,4	1,4		1,2	1,2				0,9	72,0
74,0				1,3	1,3		1,0	1,0					74,0
76,0				1,1									76,0

* Luffing under load. • Unter Last wippbar. • Inclinaison sous charge. • Angulación con carga. • Brandeggio sotto carico. • Изменение вылета под нагрузкой.

Load charts • Traglasten • Capacités de levage Capacidades • Tabelle di portata • Таблицы грузоподъемности

Swingaway with boom extension (hydraulic luffing) • Klappspitze mit Auslegerverlängerung (hydraulisch wippbar)
Fléchette avec insert en rallonge de flèche (relevage hydraulique) • Plumín articulado con extensión de pluma
(angulable hidráulicamente) • Prolunga tralicciata con estensione braccio (brandeggio idraulico)
Удлинитель стрелы (с гидравлическим изменением вылета)



38,9 - 64,0 m



34 m



7,8 m



360°



50 t



EN 13000

m	38,9 34,0			54,1 34,0			59,1 34,0			64,0 34,0			m
	0°	10°-20°	20°-40°	0°	10°-20°	20°-40°	0°	10°-20°	20°-40°	0°	10°-20°	20°-40°	
11,0	5,1												11,0
12,0	5,1												12,0
13,0	5,1												13,0
14,0	5,0			3,8									14,0
15,0	5,0			3,7			3,2						15,0
16,0	4,9			3,7			3,2			2,4			16,0
18,0	4,8	4,8		3,7			3,2			2,4			18,0
20,0	4,7	4,7		3,6	3,6		3,2			2,4			20,0
22,0	4,6	4,6	3,2	3,6	3,6		3,2	3,2		2,4	2,4		22,0
24,0	4,6	4,5	3,1	3,6	3,5	2,3	3,2	3,2		2,4	2,4		24,0
26,0	4,5	4,4	3,1	3,5	3,5	2,3	3,2	3,1	2,1	2,4	2,4	1,7	26,0
28,0	4,4	4,3	3,0	3,5	3,5	2,3	3,1	3,1	2,1	2,4	2,4	1,7	28,0
30,0	4,3	4,1	3,0	3,5	3,4	2,3	3,1	3,1	2,0	2,4	2,4	1,7	30,0
32,0	4,2	4,0	2,9	3,4	3,4	2,2	3,1	3,1	2,0	2,4	2,4	1,7	32,0
34,0	4,1	3,8	2,9	3,4	3,4	2,2	3,1	3,1	2,0	2,4	2,4	1,7	34,0
36,0	3,9	3,7	2,8	3,4	3,3	2,2	3,1	3,1	2,0	2,4	2,4	1,7	36,0
38,0	3,7	3,5	2,8	3,3	3,3	2,2	3,0	3,0	2,0	2,4	2,4	1,7	38,0
40,0	3,6	3,4	2,8	3,3	3,3	2,2	3,0	3,0	2,0	2,4	2,4	1,7	40,0
42,0	3,4	3,3	2,7	3,3	3,3	2,2	3,0	3,0	2,0	2,4	2,4	1,7	42,0
44,0	3,3	3,1	2,7	3,2	3,2	2,2	3,0	3,0	2,0	2,4	2,4	1,7	44,0
46,0	3,2	3,0	2,7	3,2	3,2	2,2	3,0	3,0	2,0	2,4	2,4	1,7	46,0
48,0	3,0	2,9	2,6	3,2	3,1	2,2	3,0	3,0	2,0	2,4	2,4	1,7	48,0
50,0	2,9	2,8	2,6	3,1	3,0	2,2	2,9	2,9	2,0	2,4	2,4	1,7	50,0
52,0	2,8	2,7	2,6	3,1	2,9	2,2	2,9	2,9	2,0	2,4	2,4	1,7	52,0
54,0	2,7	2,6	2,6	3,0	2,9	2,2	2,9	2,8	2,0	2,4	2,4	1,7	54,0
56,0	2,6	2,6	2,5	2,8	2,8	2,2	2,8	2,8	2,0	2,4	2,4	1,7	56,0
58,0	2,5	2,5	2,5	2,4	2,4	2,2	2,5	2,5	2,0	2,3	2,3	1,7	58,0
60,0	2,4	2,4		2,1	2,1	2,2	2,1	2,1	2,0	2,2	2,2	1,7	60,0
62,0	2,4	2,3		1,8	1,8	2,2	2,0	2,0	2,0	1,9	1,9	1,7	62,0
64,0	2,3	2,3		1,7	1,7	1,8	1,9	1,9	1,9	1,6	1,6	1,7	64,0
66,0	2,2	2,2		1,6	1,6	1,7	1,8	1,8	1,8	1,4	1,4	1,7	66,0
68,0	2,1	2,1		1,5	1,5	1,6	1,6	1,6	1,7	1,1	1,1	1,4	68,0
70,0	1,3			1,3	1,3	1,5	1,4	1,4	1,6	0,9	0,9	1,2	70,0
72,0				1,2	1,2		1,1	1,1	1,4			0,9	72,0
74,0				1,1	1,1		0,9	0,9	1,1				74,0
76,0				1,0	1,0								76,0

* Luffing under load. • Unter Last wippen. • Inclinaison sous charge. • Angulación con carga. • Brandeggio sotto carico. • Изменение вылета под нагрузкой.

Load charts • Traglasten • Capacités de levage Capacidades • Tabelle di portata • Таблицы грузоподъемности

Swingaway with boom extension (hydraulic luffing) • Klappspitze mit Auslegerverlängerung (hydraulisch wippbar)
Fléchette avec insert en rallonge de flèche (relevage hydraulique) • Plumín articulado con extensión de pluma
(angulable hidráulicamente) • Prolunga tralicciata con estensione braccio (brandeggio idraulico)
Удлинители стрелы (с гидравлическим изменением вылета)



38,9 - 64,0 m



26 m



7,8 m



360°



21 t



EN 13000

m	38,9 26,0			54,1 26,0			59,1 26,0			64,0 26,0			m
	0°	*0°-20°	*20°-40°	0°	*0°-20°	*20°-40°	0°	*0°-20°	*20°-40°	0°	*0°-20°	*20°-40°	
9,0	6,6												9,0
10,0	6,6												10,0
11,0	6,5												11,0
12,0	6,5			5,1									12,0
13,0	6,4			5,1			4,1						13,0
14,0	6,4			5,1			4,1			3,3			14,0
15,0	6,3	5,6		5,1			4,1			3,3			15,0
16,0	6,3	5,5		5,1			4,1			3,3			16,0
18,0	6,2	5,4		5,1	4,9		4,1			3,3			18,0
20,0	6,1	5,3	4,6	5,1	4,8		4,1	4,1		3,3	3,3		20,0
22,0	6,0	5,2	4,4	5,1	4,8		4,1	4,1		3,3	3,3		22,0
24,0	5,9	5,1	4,3	5,1	4,8	3,8	4,1	4,1	3,3	3,3	3,3		24,0
26,0	5,7	4,9	4,2	5,0	4,7	3,8	4,1	4,1	3,3	3,3	3,3	2,9	26,0
28,0	5,6	4,7	4,1	5,0	4,7	3,8	4,1	4,1	3,3	3,3	3,3	2,9	28,0
30,0	5,5	4,5	4,0	4,4	4,4	3,7	4,1	4,1	3,3	3,3	3,3	2,9	30,0
32,0	5,4	4,4	4,0	4,2	4,2	3,7	3,8	3,8	3,3	3,3	3,3	2,9	32,0
34,0	4,8	4,2	3,9	4,2	4,2	3,7	3,8	3,8	3,3	3,1	3,1	2,9	34,0
36,0	4,1	4,1	3,8	3,9	3,9	3,5	3,3	3,3	3,3	2,6	2,6	2,9	36,0
38,0	3,5	3,5	3,8	3,4	3,4	3,5	2,7	2,7	3,2	2,1	2,1	2,9	38,0
40,0	3,0	3,0	3,6	2,9	2,9	3,5	2,3	2,3	3,0	1,6	1,6	2,4	40,0
42,0	2,5	2,5	3,1	2,5	2,5	3,1	1,9	1,9	2,5	1,2	1,2	1,9	42,0
44,0	2,1	2,1	2,6	2,1	2,1	2,6	1,5	1,5	2,1			1,5	44,0
46,0	1,7	1,7	2,1	1,8	1,8	2,3	1,1	1,1	1,7			1,1	46,0
48,0	1,4	1,4	1,8	1,4	1,4	1,9			1,3				48,0
50,0	1,1	1,1	1,4	1,1	1,1	1,6			1,0				50,0
52,0			1,1			1,2							52,0
54,0						1,0							54,0

* Luffing under load. • Unter Last wippbar. • Inclinaison sous charge. • Angulación con carga. • Brandeggio sotto carico. • Изменение вылета под нагрузкой.

Load charts • Traglasten • Capacités de levage Capacidades • Tabelle di portata • Таблицы грузоподъемности

Swingaway with boom extension (hydraulic luffing) • Klappspitze mit Auslegerverlängerung (hydraulisch wippbar)
Fléchette avec insert en rallonge de flèche (relevage hydraulique) • Plumín articulado con extensión de pluma
(angulable hidráulicamente) • Prolunga tralicciata con estensione braccio (brandeggio idraulico)
Удлинитель стрелы (с гидравлическим изменением вылета)



38,9 - 64,0 m



34 m



7,8 m



360 °



21 t



EN 13000

m	38,9 34,0			54,1 34,0			59,1 34,0			64,0 34,0			m
	0°	*0°-20°	*20°-40°	0°	*0°-20°	*20°-40°	0°	*0°-20°	*20°-40°	0°	*0°-20°	*20°-40°	
11,0	5,1												11,0
12,0	5,1												12,0
13,0	5,1												13,0
14,0	5,0			3,8									14,0
15,0	5,0			3,7			3,2						15,0
16,0	4,9			3,7			3,2			2,4			16,0
18,0	4,8	4,8		3,7			3,2			2,4			18,0
20,0	4,7	4,7		3,6	3,6		3,2			2,4			20,0
22,0	4,6	4,6	3,2	3,6	3,6		3,2	3,2		2,4	2,4		22,0
24,0	4,6	4,5	3,1	3,6	3,5	2,3	3,2	3,2		2,4	2,4		24,0
26,0	4,5	4,4	3,1	3,5	3,5	2,3	3,2	3,1	2,1	2,4	2,4	1,7	26,0
28,0	4,4	4,3	3,0	3,5	3,5	2,3	3,1	3,1	2,1	2,4	2,4	1,7	28,0
30,0	4,3	4,1	3,0	3,5	3,4	2,3	3,1	3,1	2,0	2,4	2,4	1,7	30,0
32,0	4,2	4,0	2,9	3,4	3,4	2,2	3,1	3,1	2,0	2,4	2,4	1,7	32,0
34,0	4,1	3,8	2,9	3,0	3,0	2,2	2,9	2,9	2,0	2,4	2,4	1,7	34,0
36,0	3,9	3,7	2,8	3,0	3,0	2,2	2,8	2,8	2,0	2,4	2,4	1,7	36,0
38,0	3,6	3,5	2,8	3,0	3,0	2,2	2,6	2,6	2,0	1,9	1,9	1,7	38,0
40,0	3,1	3,1	2,8	2,8	2,8	2,2	2,2	2,2	2,0	1,5	1,5	1,7	40,0
42,0	2,7	2,7	2,7	2,4	2,4	2,0	1,7	1,7	1,9	1,1	1,1	1,7	42,0
44,0	2,3	2,3	2,7	2,0	2,0	2,0	1,4	1,4	1,9			1,4	44,0
46,0	1,9	1,9	2,3	1,6	1,6	2,0	1,0	1,0	1,6			1,0	46,0
48,0	1,5	1,5	2,0	1,3	1,3	1,8			1,3				48,0
50,0	1,2	1,2	1,6	1,0	1,0	1,5			0,9				50,0
52,0	0,9	0,9	1,3			1,2							52,0
54,0			1,0			0,9							54,0

* Luffing under load. • Unter Last wippbar. • Inclinaison sous charge. • Angulación con carga. • Brandeggio sotto carico. • Изменение вылета под нагрузкой.

Superstructure



Boom

13,7 m to 64,0 m six section TWIN-LOCK® boom.
Maximum tip height 67,0 m.



Boom elevation

1 cylinder with safety valve, boom angle from -1,5° to +82°.



Load moment an independent anti-two block system

Load moment and independent anti-two block system with audio visual warning and control lever lock-out. These systems provide graphic display of boom angle, length, radius, tip height, relative load moment, maximum permissible load, load indication and warning of impending two-block condition with lock-out hoist function.



Cab

Aluminium, full vision, tiltable (approx. 20°), safety glass, adjustable operator's seat with suspension, engine-independent heater. Armrest-integrated crane controls. Ergonomically arranged instrumentation and crane operating controls.



Slewing

3 slewing gears with axial piston motors, planetary gears, automatic break.



Counterweight

70 tonnes, consisting of various sections (50 t within 3,00 m vehicle width). Hydraulic removal system.



Hydraulic system

2 separate circuits, 1 axial piston variable displacement pump with electronic power limiting control and axial piston variable displacement pump for slewing. Thermostatically controlled oil cooler. Tank capacity: 890 l.



Control system

Full electronic control of all crane movements using electrical control levers with automatic reset to zero. Integrated with the RCL and engine management system by CAN-BUS. Crane Control System (CCS) with system with graphic display. Crane Star telematics system.



Hoist

Axial piston motor with planetary gear and brake. Drum rotation indicator. Hoist camera with light.

* Optional equipment

- Bi-fold swingaway, 11/18 m - with hydraulic offset and luffing under load (0° - 40°), controlled from the crane cab.
- Boom extension 26/34 m, consisting of bi-fold swingaway and 2 boom extensions.
- Auxiliary hoist, self-rigging via counterweight.
- Auxiliary boom nose using one part of line.
- Auxiliary boom nose using two parts of line.
- Air-conditioning system.
- 3.6 m side stowed 3 sheave integrated heavy duty jib (43 tonnes max capacity) hydraulically offset 0° - 40°.

Carrier



Chassis

Special 5-axle chassis, all-welded torsion-resistant box type construction in high strength steel.



Outriggers

4 double hydraulically telescoping beams with vertical cylinders and outrigger pads. Independent horizontal and vertical movement control on each side of the carrier and from the operators cab. Electronic level indicator with automatic levelling system.



Engine

Mercedes Benz OM471LA, diesel, 6 cylinders, water cooled, turbocharged, 390 kW at 1700 rpm (80/1269 EWG fan loose). Max. torque: 2460 Nm at 1300 rpm. Fuel tank: 300 l + 350 l.

Engine emission: Euromot 4 / EPA / CARB Tier 4 final (non road).



Transmission

Mercedes G 280 with VIAB -16 gears forwards and 2 reverse. 1-stage transfer case with longitudinal differential lock and VIAB turbo retarder coupling.



Drive/Steer

10 x 6 x 10.



Axle lines

5 axle lines, axle lines 2, 4 and 5 steered and driven.

Axle lines 1 and 3 steered.



Suspension

MEGATRAK®. All wheels with independent hydropneumatic suspension and hydraulic lockout. Longitudinal and transverse level control with automatic on highway levelling system. Range +170 mm/-130 mm. Active suspension control on outrigger control units.



Tyres

10 tyres, 385/95 R25 (14.00 R25).



Steering

Dual circuit, hydraulic power assisted steering with emergency steering pump. Axle lines 1, 2, 3 and 5 steer on highway (steer by wire). Separate electronic hydraulic (steer by wire) steering of the 4th, and 5th axle line for all wheel steering and crabbing.



Brakes

Service brake: pneumatic dual circuit disc brakes acting on all wheels, air dryer. Permanent brake: exhaust brake and constant throttle brake.

Parking brake: pneumatically operated spring-loaded brake acting on axle lines 2, 3, 4 and 5.



Driver's Cab

Composite designed aluminium and fibre reinforced plastic, 2-man-design, safety glass, driver seat with pneumatic suspension, engine-dependent hot water heater. Complete instrumentation and driving controls. Air condition. 12 V plug. Two rotating beacons. Fire extinguisher.



Electrical system

Three-phase alternator 28 V/100A, 2 batteries 12 V/170 Ah. Lighting system and signals 24 V.

* Optional equipment

- Drive/steer: 10 x 8 x 10.
- 10 tyres, size 445/95 R25 (16.00 R25).
- 10 tyres, size 525/80 R25 (20.5 R25) - Vehicle width 3.10 m.
- Folding bunk bed in carrier cab.
- Engine-independent hot water heater, with engine pre-heater.
- Reverse camera system.
- VIAB turbo retarder clutch.

* Other optional equipment on request.

Torretta



Braccio

Braccio da 13,7 m a 64,0 m, 6 sezioni con sfilamento TWIN-LOCK®. Massima altezza in punta 67,0 m.



Meccanismo d'inclinazione

Sollevamento braccio 1 cilindro con valvola di sicurezza, angolo del braccio da -1,5° a +82°.



Limitatore di carico e blocco dei movimenti

Limitatore di carico e blocco dei movimenti con allarme visivo e sonoro e controllo dell'esclusione delle leve. Questo sistema è provvisto di display grafico riportante l'angolo e la lunghezza del braccio, il raggio di lavoro, l'altezza di lavoro, il momento, il carico massimo ammissibile, il carico sollevato e l'allarme per prevenire il fine corsa con blocco delle funzioni dell'argano.



Cabina

Costruita in alluminio, grande visibilità, ribaltabile (circa 20°), cristalli di sicurezza, sedile dell'operatore regolabile con ammortizzatore e riscaldamento indipendente. Comandi gru integrati nel bracciolo. Strumentazione e comandi di funzionamento gru disposti in maniera ergonomica.



Rotazione

3 meccanismi di rotazione con motori a pistoni assiali, rotismo epicicloidale, freno automatico.



Contrappeso

Da 70 tonnellate, diviso in più sezioni (50 t dentro i 3,00 m di larghezza veicolo). Sistema di rimozione idraulico.



Sistema idraulico

2 circuiti indipendenti, 1 pompa a pistoni assiali a cilindrata variabile con controllo elettronico della potenza e 1 pompa a pistoni assiali a cilindrata variabile per il brandeggio. Raffreddamento olio idraulico con controllo termostatico. Capacità serbatoio: 890 l.



Sistema di comando

Controllo completamente elettronico di tutti i movimenti della gru con leve di comando a controllo elettrico con azzeramento automatico. Integrato con il sistema LMI (Limitatore di carico) e con il sistema CAN-BUS di controllo del motore. Sistema di controllo gru Crane Control System (CCS) con display grafico. Sistema di monitoraggio flotta Crane Star.



Meccanismo di sollevamento

Motore a pistoni assiali con riduttore planetario e freno. Indicatore di rotazione del tamburo. Videocamera sull'argano con luce di lavoro inclusa.

* Accessori opzionali

- Prolunga tralicciata pieghevole 11/18 metri, con sistema di posizionamento idraulico e angolazione sotto carico (0°- 40°), controllata dalla cabina gru.
- Prolunga braccio 26/34 m, che consiste in una prolunga tralicciata pieghevole e 2 prolunghe braccio.
- Auxiliary hoist, self-rigging via counterweight.
- Puleggia aggiuntiva in testa braccio a 1 tiro di fune.
- Puleggia aggiuntiva in testa braccio a 2 tiri di fune.
- Impianto aria condizionata.
- Jib ripiegabile laterale per servizio pesante da 3,6 m con 3 carrucolo integrate (portata max 43 tonnellate), inclinazione idraulica 0°-40°.

Carro



Telaio

Telaio speciale a 5 assi completamente saldato in acciaio scatolato ad alta resistenza alla torsione.



Stabilizzatori

4 travi orizzontali telescopiche con cilindri verticali e piatti stabilizzatori. Controllo dei movimenti verticale ed orizzontale indipendente su ogni lato del carro e dalla cabina dell'operatore. Indicatore elettronico del livellamento con sistema di messa in bolla automatico.



Motore

Motore Mercedes Benz OM471LA diesel 6 cilindri raffreddato ad acqua, sovralimentato, potenza di 390 kW a 1700 giri (80/1269 CEE - ventola con giunto). Coppia massima 2460 Nm a 1300 giri. Capacità del serbatoio 300 l + 350 l. Livello di emissioni secondo le norme: EUROMOT 4/EPA/CARB Tier 4 final (motori non stradali).



Cambio

Mercedes G 280 con VIAB, 16 marce e 2 retromarce. Riduttore ripartitore monostadio con blocco longitudinale del differenziale e accoppiamento VIAB Turbo Retarder.



Trazione/Sterzo

10 x 6 x 10.



Assali

5 assali, assali 2,4 e 5 sterzati e azionati. Assali 1 e 3 sterzati.



Sospensioni

MEGATRAK®. Tutte le ruote sono montate su sospensioni idropneumatiche indipendenti con bloccaggio idraulico. Controllo del livellamento longitudinale e trasversale con livellamento automatico per la circolazione stradale. Corsa +170 mm/-130 mm. Controllo attivo delle sospensioni su unità di comando degli stabilizzatori.



Pneumatici

10 pneumatici, 385/95 R25 (14.00 R25).



Sterzo

Doppio circuito, servoassistito idraulicamente con pompa di emergenza. Assi 1, 2, 3, e 5 comandati dallo sterzo durante la marcia (steer by wire). Comando sterzata separata idraulico (steer by wire) per il 4° e 5° asse per eseguire la sterzata combinata e a granchio.



Freni

Freno di servizio: freno a disco pneumatico a doppio circuito, agente su tutte le ruote, con essiccatore aria. Freno motore: scarico frenato e controllo costante valvola. Freno di parcheggio: con molle precaricate a comando pneumatico agente sugli assi 2, 3, 4 e 5.



Cabina di guida

Design composito in alluminio e plastica rinforzata con fibre di vetro, 2 posti, cristalli di sicurezza, sedile autista con sospensione pneumatica, riscaldamento ad acqua calda dipendente dal motore. Completa strumentazione di controllo e guida. Attacco 12V. 2 luci stroboscopiche. Estintore.



Impianto elettrico

Alternatore trifase 28V/100 A, 2 batterie 12V/170Ah. Luci e segnali a 24 V.

* Accessori opzionali

- Trazione/sterzo 10 x 8 x 10.
- 10 pneumatici, dimensioni 445/95 R25 (16.00 R25).
- 10 pneumatici, dimensioni 525/80 R25 (20.5 R25) - larghezza del veicolo 3,10 m.
- Cuccetta ribaltabile in cabina guida.
- Riscaldamento autonomo ad acqua calda con preriscaldatore motore.
- Sistema di telecamere per retromarcia.
- VIAB Frizione con Turbo Retarder.

*Altri a richiesta.

Load charts • Traglasten • Capacités de levage Capacidades • Tabelle di portata • Таблицы грузоподъемности

The lifting capacities correspond to EN 13000:2010.

The lifting capacities likewise fulfil the requirements of ISO 4305 with regard to stability.

The lifting capacities are given in tonnes.

Lifting capacity = Payload + weight of hook block and suspending device.

The lifting capacities for the main boom only apply with the jib dismantled.

Lifting capacities > 141 t require additional equipment.

Lifting capacities > 180 t require special equipment.

The right is reserved to modify the load-carrying capacities.

Note: The details in this brochure serve only as general information. The determinant values for the operation of the crane are the lifting capacity tables belonging to it and the operating instructions.

Lifting capacities are indicated by boom length for different levels of extension. The actual boom length will be in accordance with the selected configuration for boom extension.

Die Tragfähigkeiten entsprechen EN 13000:2010.

Die Tragfähigkeiten erfüllen ebenfalls die Anforderungen von ISO 4305 bezüglich Standsicherheit.

Die Tragfähigkeitswerte sind in Tonnen angegeben.

Tragfähigkeit = Nutzlast + Gewicht der Hakenflasche und Anschlagmittel.

Die Tragfähigkeitswerte für den Hauptausleger gelten nur bei demontierten Spitzenauslegern.

Die Tragfähigkeitswerte > 141 t erfordern eine Zusatzausrüstung.

Die Tragfähigkeitswerte > 180 t erfordern eine Sonderausrüstung.

Änderung der Tragfähigkeiten vorbehalten.

Anmerkung: Die Daten dieser Broschüre dienen nur zur allgemeinen Information. Maßgebend für den Betrieb des Kranes sind die zugehörigen Tragfähigkeitstabellen und die Bedienungsanleitung.

Die Traglastwerte sind aus unterschiedlichen Teleskopierungen pro Auslegerlänge zusammengefasst. Die tatsächliche Auslegerlänge kann variieren.

Les capacités de levage correspondent à la norme EN 13000:2010.

En outre, les capacités de levage remplissent les conditions de la norme ISO 4305 en ce qui concerne la stabilité.

Les capacités de levage sont exprimées en tonnes.

Capacité = charge utile + poids du crochet et du dispositif d'élévation.

Les capacités de levage de la flèche principale ne sont valables que lorsque la fléchette est démontée.

Les valeurs de la capacité de levage > 141 t nécessitent un équipement spécial.

Les valeurs de la capacité de levage > 180 t nécessitent un équipement spécial.

Le fabricant se réserve le droit de modifier les indications de capacité de charge.

Remarque: Cette brochure fournit uniquement des informations d'ordre général. Les valeurs déterminantes pour l'exploitation de la grue figurent dans les tableaux des capacités de levage de la grue concernée et dans ses consignes d'exploitation.

Les capacités de levage sont indiquées par longueur de flèche pour différents niveaux de rallonges. La longueur effective de la flèche sera conforme à la configuration de rallonge de flèche choisie.

Las capacidades de elevación corresponden a la norma EN 13000:2010.

Las capacidades de elevación igualmente cumplen los requisitos de la norma ISO 4305 en relación con la estabilidad.

Las capacidades de elevación se ofrecen en toneladas.

Capacidad de elevación = Carga + peso del bloque de gancho y del dispositivo de suspensión.

Las capacidades de elevación de la pluma principal solo tienen validez con el brazo desmontado.

Los valores de capacidad de carga > 141 t requieren un equipamiento auxiliar.

Los valores de capacidad de carga > 180 t requieren un equipamiento especial.

Reservado el derecho a modificar las capacidades de transporte de carga.

Nota: Los datos que se incluyen en este folleto sirven únicamente como información general. Los valores determinantes para el funcionamiento de la grúa son las tablas de capacidad de elevación inherentes al mismo y las instrucciones de funcionamiento.

Las capacidades de elevación se indican en función de la longitud de pluma para distintos niveles de extensión. La longitud real de la pluma será acorde con la configuración seleccionada de extensión de pluma.

Le tabelle di portata sono conformi alle norme EN 13000:2010.

I valori delle tabelle di portata sono conformi anche ai requisiti delle norme ISO 4305 per quanto riguarda la stabilità.

I valori di portata sono indicati in tonnellate.

Capacità di portata = carico utile + peso del gancio e accessori di sollevamento.

I valori delle tabelle di portata per il braccio principale si applicano solo con il jib smontato.

I valori di portata > 141 t richiedono un'attrezzatura supplementare.

I valori di portata > 180 t richiedono un equipaggiamento speciale.

Si riserva il diritto di modificare i valori di portata.

Nota: I dettagli forniti nel presente opuscolo servono solo come informazioni di carattere generale. I valori determinanti per il funzionamento della gru sono le tabelle di portata appartenenti alla gru stessa e le istruzioni di funzionamento.

Le capacità di sollevamento sono relative alla lunghezza del braccio con differenti configurazioni di telescopaggio. Le lunghezze reali del braccio possono variare in base alla configurazione scelta per il telescopaggio del braccio.

Грузоподъемность соответствует EN 13000:2010.

Грузоподъемность соответствует ISO 4305 в отношении устойчивости.

Грузоподъемность указана в тоннах.

Грузоподъемность = полезный груз + вес крюкового блока и устройства для подвешивания.

Грузоподъемность основной стрелы действительна только при сложенном удлинителе.

Для значений грузоподъемности > 141 т требуется дополнительная оснастка.

Для значений грузоподъемности > 180 т требуется специальная оснастка.

Мы оставляем за собой право изменять грузоподъемность.

Примечание: В данной брошюре приведена только общая информация. Рабочие значения для крана приведены в таблицах грузоподъемности и инструкции.

Грузоподъемность указана в зависимости от длины стрелы с разными удлинителями. Действительная длина стрелы зависит от выбранной конфигурации удлинителя.

Symbols • Symbolerklärung • Glossaire des symboles Glosario de simbolos • Glossario dei simboli • Символы

	Axles Achsen Ponts Ejes Assali Оси		Counterweight Gegengewicht Contrepoids Contrapeso Contrappeso Противовес		Main hoist Haupthubwerk Treuil principal Cabrestante principal Argano principale Лебедка основного подъема		Outriggers Abstützung Calage Estabilizadores Stabilizzatori Выносные опоры
	Axle load Achslast Charge à l'essieu Carga por eje Carico sugli assi Нагрузка на ось		Crane functions Kranbewegungen Mouvements de la grue Funciones de la grúa Funzioni della gru Функции крана		Auxiliary hoist Hilfshubwerk Treuil auxiliaire Cabrestante auxiliar Argano secondario Лебедка вспомогательного подъема		Radius Ausladung Portée Radio Raggio Вылет
	Boom Ausleger Flèche Pluma Braccio Стрела		Crane travel Fahrstellung Déplacement de la grue Grúa en traslado Traslazione gru Перемещение крана		Hookblock/Capacity Hakenflasche/Traglast Moufle/Force de levage Gancho/Capacidad Gancio/Capacità Крюковой блок/Грузоподъемность		Slewing/Working range Drehwerk/Arbeitsbereich Orientation/Rayon d'opération Giro/Gama de trabajo Rotazione/Area di lavoro Поворот/Рабочий диапазон
	Boom elevation Wippwerk Relevage Elevación de pluma Elevazione braccio Подъем стрелы		Drive/Steer Antrieb/Lenkung Direction/Déplacement Tracción/Dirección Trazione/Sterzo Ведущие/Управляемые оси		Hydraulic system Hydrauliksystem Circuit hydraulique Sistema hidráulico Impianto idraulico Гидравлическая система		Speed Geschwindigkeit Vitesse Velocidad Velocità Скорость
	Boom telescoping Teleskopieren Télescopage de flèche Telescopaje de pluma Lunghezza braccio Выдвижение стрелы		Electrical system Elektrische Anlage Circuit électrique Sistema eléctrico Impianto elettrico Электросистема		Lattice extension Gittermastspitze Extension treillis Extensión de celosía Falcone tralicciato Гусек		Suspension Federung Suspension Suspensión Sospensioni Подвеска
	Brakes Bremsen Freins Frenos Freni Тормоза		Engine Motor Moteur Motor Motore Двигатель		Lattice extension (luffing) Gittermastspitze (wippbar) Extension treilli (volée variable) Extensión de celosía (angulable hidráulicamente) Falcone tralicciato (inclinabile) Гусек (с изменением вылета)		Transmission/Gear Getriebe/Gang Boîte de vitesses/Rapport Transmisión/Cambio Trasmmissione/Cambio Трансмиссия/передача
	Cab Kabine Cabine Cabina Cabina Кабина		Free on wheels Freistehend Sur pneus Sobre neumáticos Su gomma Характеристика «на колесах» аутригеры не развернуты		Luffing jib Wippspitze Volée variable Plumín angulable Falcone a volata variabile Маневровый гусек		Travel speed Fahrgeschwindigkeit Vitesse de déplacement Velocidad de desplazamiento Velocità di traslazione Скорость движения
	Carrier frame Chassis-Rahmen Châssis porteur Bastidor Telaio Рама тягача		Gradeability Steigfähigkeit Aptitude en pente Superación de pendientes Pendenza superabile Преодолеваемый уклон		Low range Kriechgang Gamme basse Marchas cortas Fuoristrada Низкий диапазон		Tyres Bereifung Pneumatiques Neumáticos Pneumatici Шины
	Hose reel Schlauchtrommel Enrouleur Bobina de manguera Avvolgitubo Барaban лебедки		Swingaway Klappspitze Extension Treillis Plumín Prolunga tralicciata Откидной удлинитель стрелы		Dolly Transportwagen Chariot Carretilla Carrello Тележка		Storage box + rigging gear Staukasten + Anschlagmittel Boîte de stockage + matériel de levage Caja de almacenamiento + cadenas, estrobo y eslingas Cassetta + attrezzi di sollevamento Ящик для хранения и такелаж
	Weight per axle in kg Gewicht je Achse in kg Poids par essieu en kg Peso por eje en kg Peso per assale in kg Нагрузка на ось в кг		Driveline Antriebsstrang Transmission Transmisión Trasmissione Трансмиссия		Brackets Konsolen Supports Ménsula Staffe Кронштейны		

autovictor



Keep on moving to the future.

DATASHEET

GROVE GMK 5200-1

AUTOVICTOR s.r.l.

Via Galvani 11/13

28060 San Pietro Mosezzo - Novara

Tel. +39 0321 35000

info@autovictor.it

www.autovictor.it